
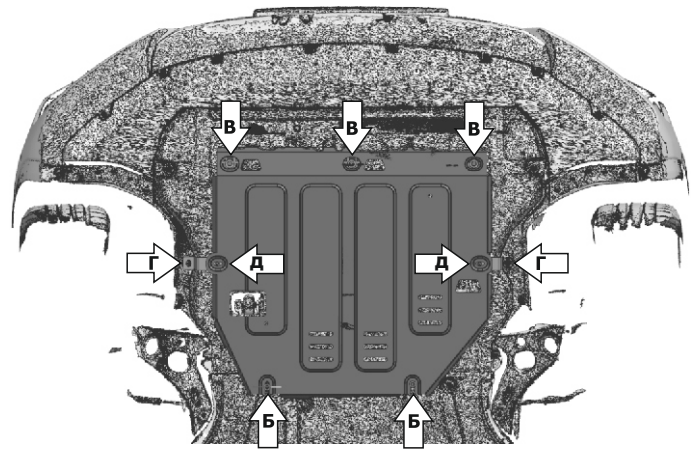
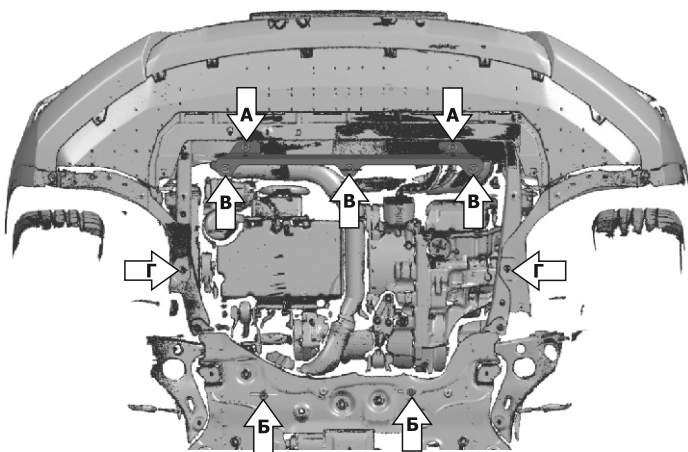


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GEELY	Monjaro	2022-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

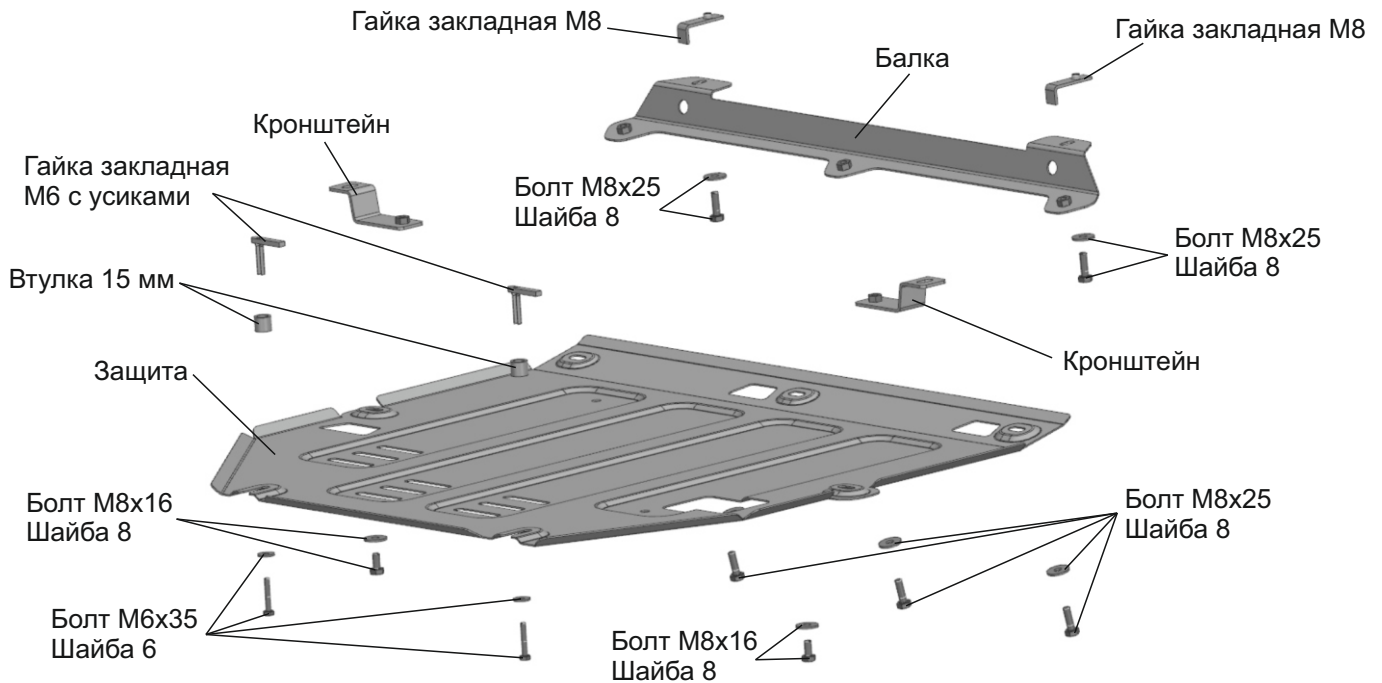

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М8 в позиции (А).
3. Установить балку: зафиксировать болтами М8х25 с шайбами 8 к гайкам закладным М8 установленным в позициях (А) и затянуть болты.
4. Установить гайки закладные М6 с усиками в позиции (Б).
5. Установить штатный пыльник.
6. Установить кронштейны, закрепить штатным крепежом в позициях (Г).
7. Просверлить в штатном пыльнике отверстия диаметром 20мм соответствующие крепежным точкам в позициях (В и Д).
8. Закрутить болты М6х35 с шайбами 6 и втулками 15 мм в установленные гайки закладные М6 с усиками в позициях (Б) на 2-3 оборота.
9. Установить защиту: Заднюю часть завести на установленные болты в позициях (Б), среднюю часть закрепить болтами М8х16 с шайбами 8 к кронштейнам в позициях (Д), переднюю часть закрепить к балке в позициях (В) болтами М8х25 с шайбами 8.
10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Балка	1 шт.	
Болт М6х35	2 шт.	9.8 Нм
Болт М8х16	2 шт.	24 Нм
Болт М8х25	5 шт.	24 Нм
Втулка 15 мм	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Гайка закладная М6 с усиками	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	7 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43