


TOYOTA IPSUM

Артикул: Сталь 111.05725.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 1996-2001
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х50.....	2 Шт.
2. Болт М10х25.....	4 Шт.
3. Шайба 6.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	4 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10 L=160 мм....	2 Шт.
7. Втулка h=22 мм.....	2 Шт.

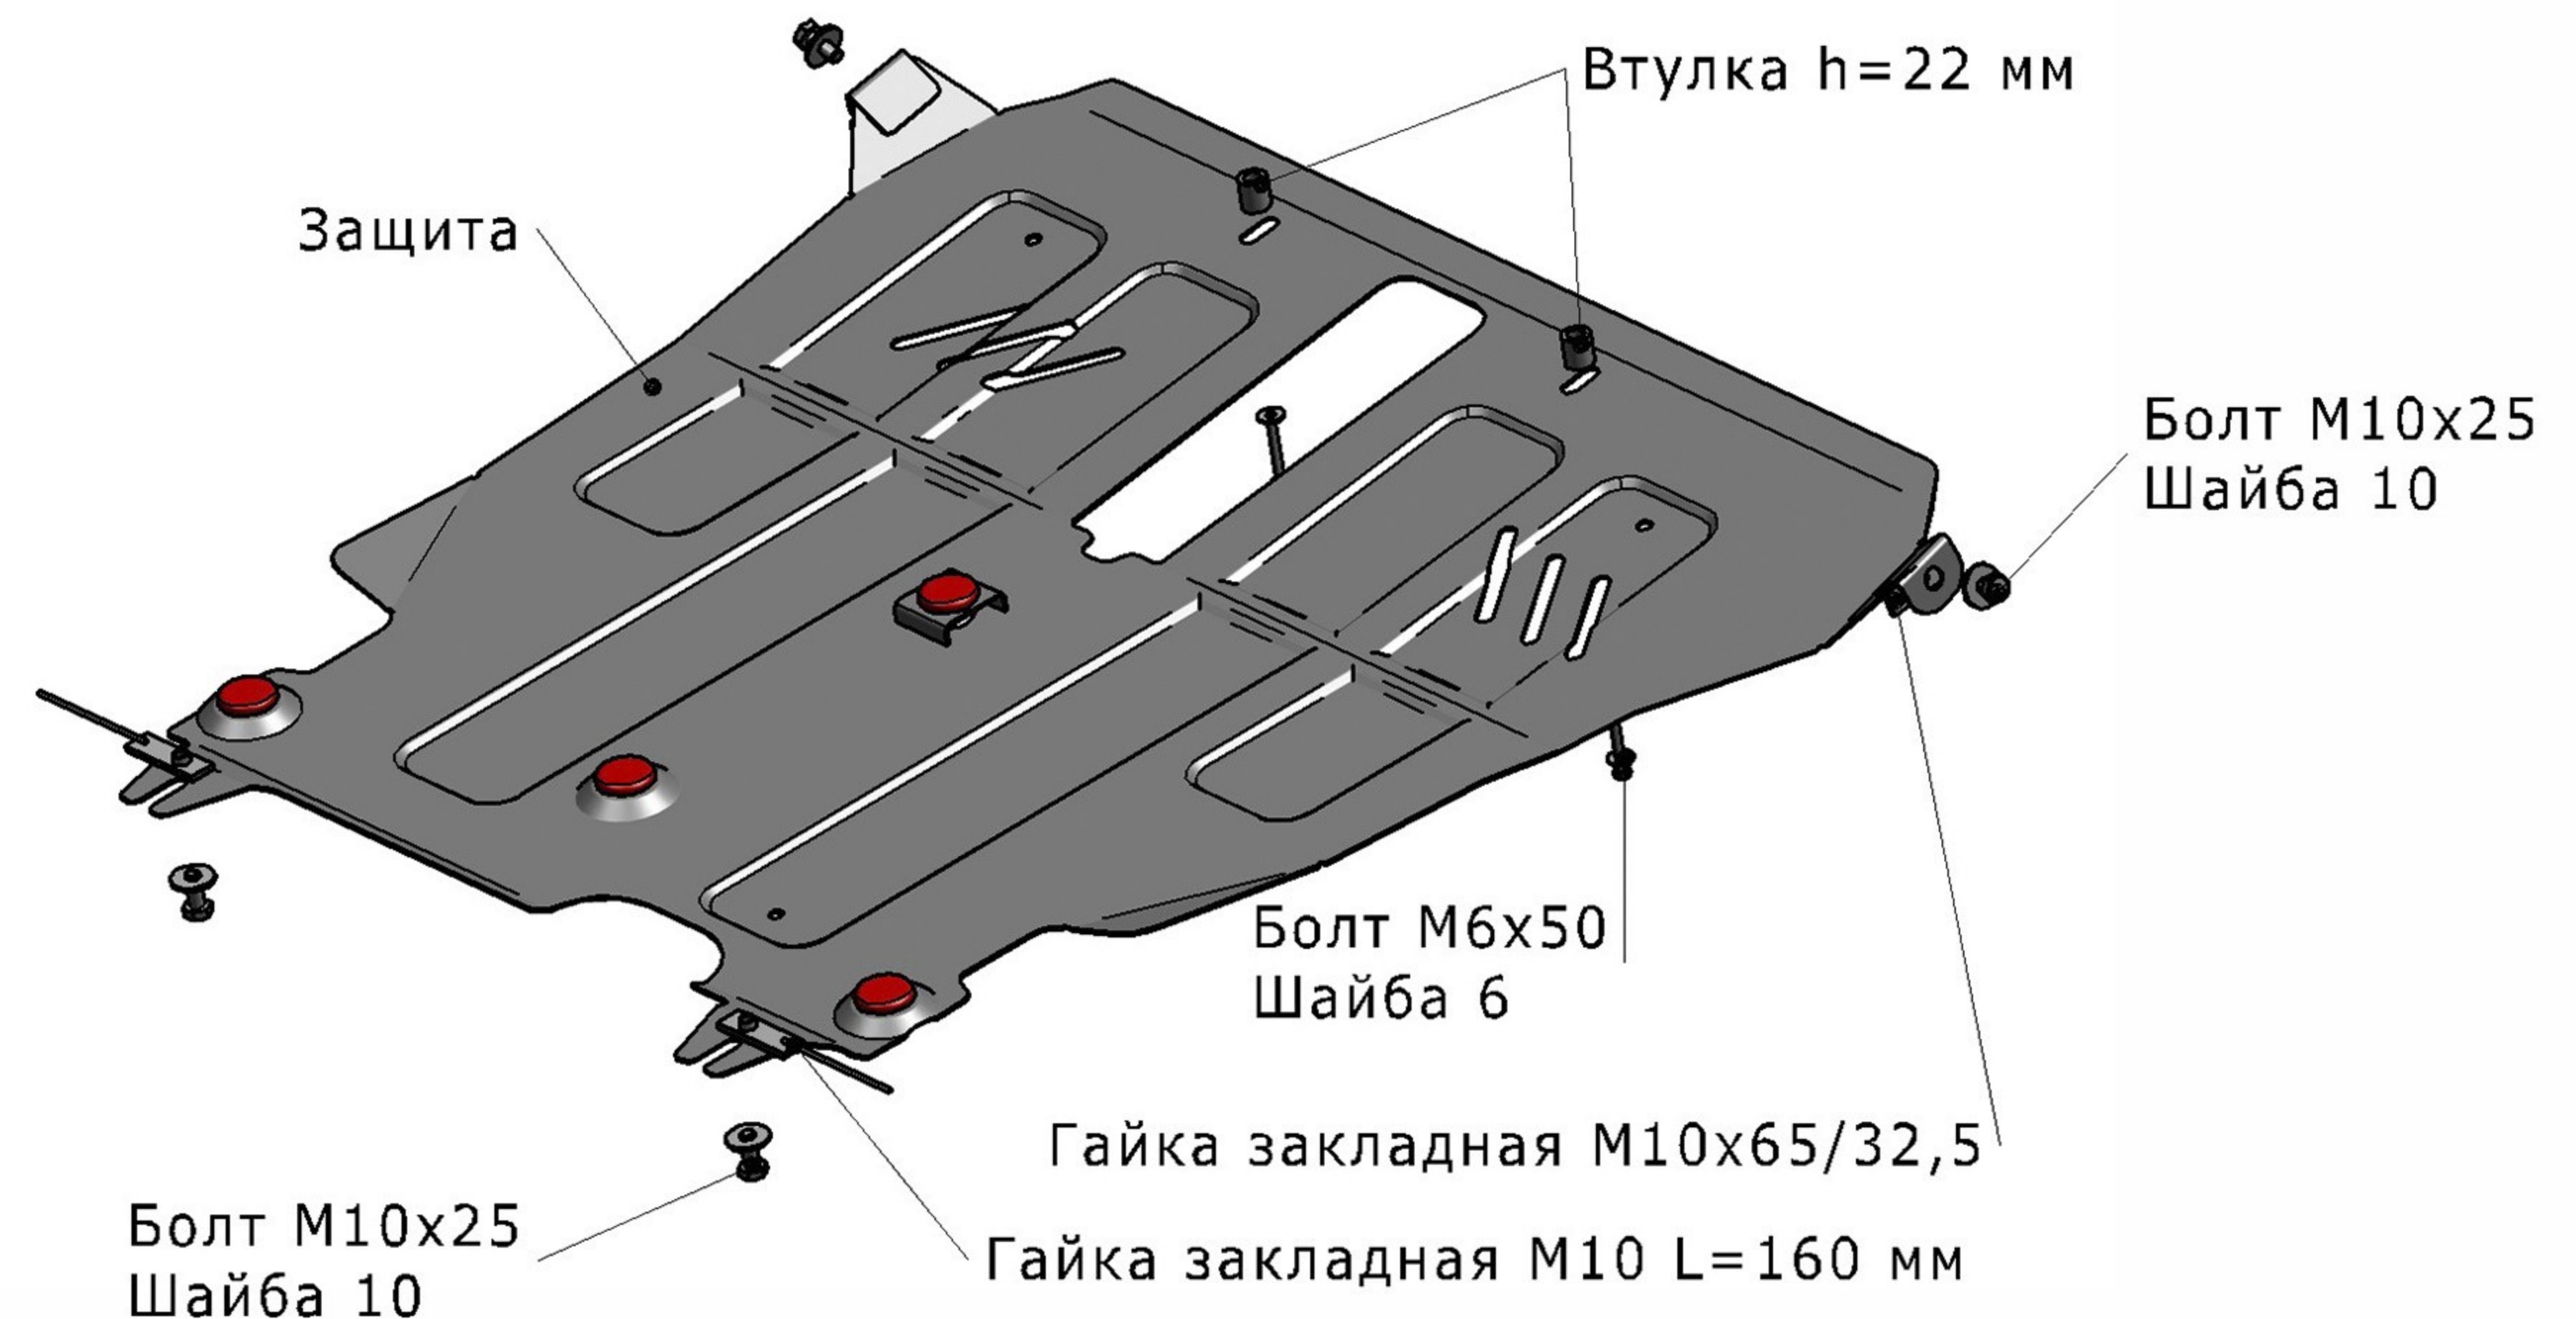

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 L=160 мм в отверстия балки подрамника и вернуть в них болты М10х25 на несколько оборотов.
2. Вывернуть на балке радиатора два штатных болта крепящих пластиковый пыльник.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты закрепить с помощью болтов М10х25 и гаек закладных М10х65/32,5 к буксировочным проушинам автомобиля.

4. Дополнительно закрепить защиту спереди болтами М6х50 через втулки h=22 мм в штатные резьбовые отверстия.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм