

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный крепеж в местах крепления защиты.
2. Закрепить защиту поверх штатного пыльника в штатные отверстия при помощи болтов М6х30.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х30	7 шт.
2	Шайба М6 (увеличенная)	7 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5715st


Changan UNI-T

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

Направление движения

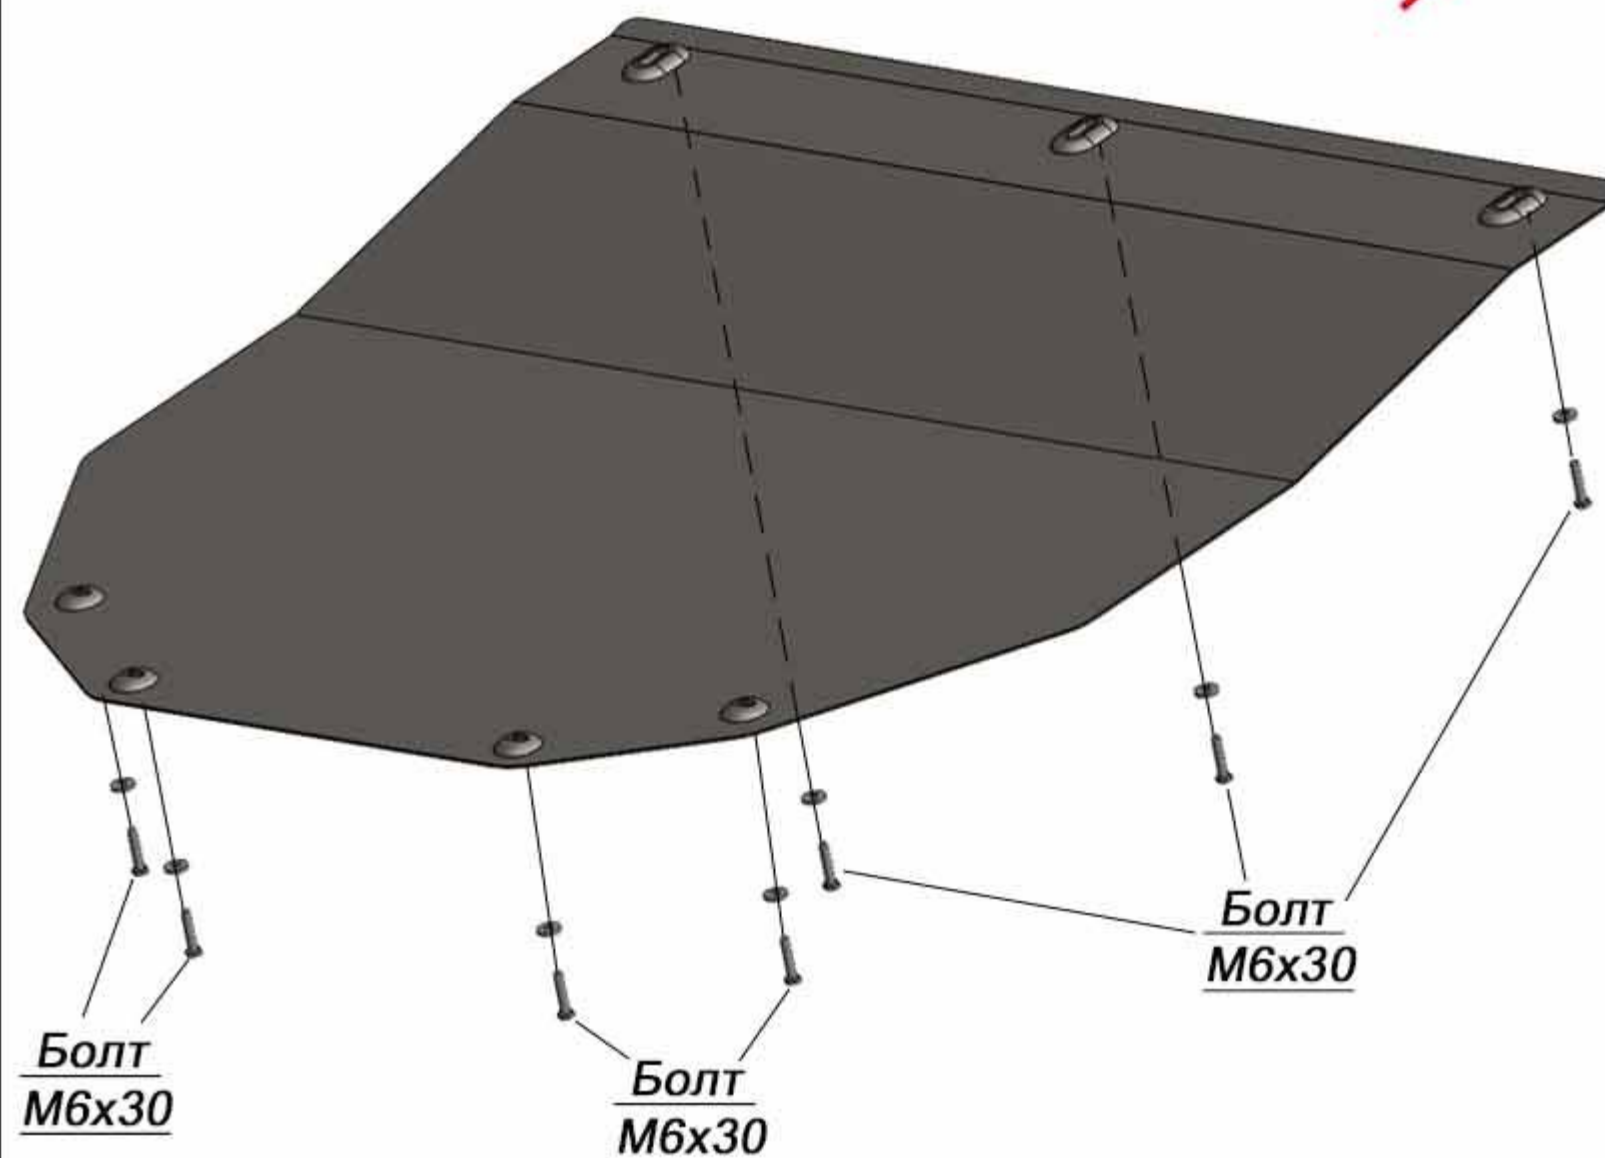

Вес защиты: 12.5 кг
Вес комплектации: 0.1 кг
Размер защиты: 940x910x55
Момент затяжки: М6 - 6,6 Н*м

 **ALF eco**[®]
автокомпоненты из стали и алюминия