


## MERCEDES BENZ GLC

**Артикул:** Алюминий 333.3940.1 Защита КПП  
**Комплектация:** 250; 220d  
**Год выпуска:** 2015-  
**Объем двигателя:** 2,0 (211hp); 2,1d (170hp)  
**Привод:** 4MATIC

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х25.....	2 Шт.
2.Шайба 8.....	2 Шт.
3.Гайка закладная М8.....	2 Шт.
4.Заглушка.....	4 Шт.
5.Защита.....	1 Шт.

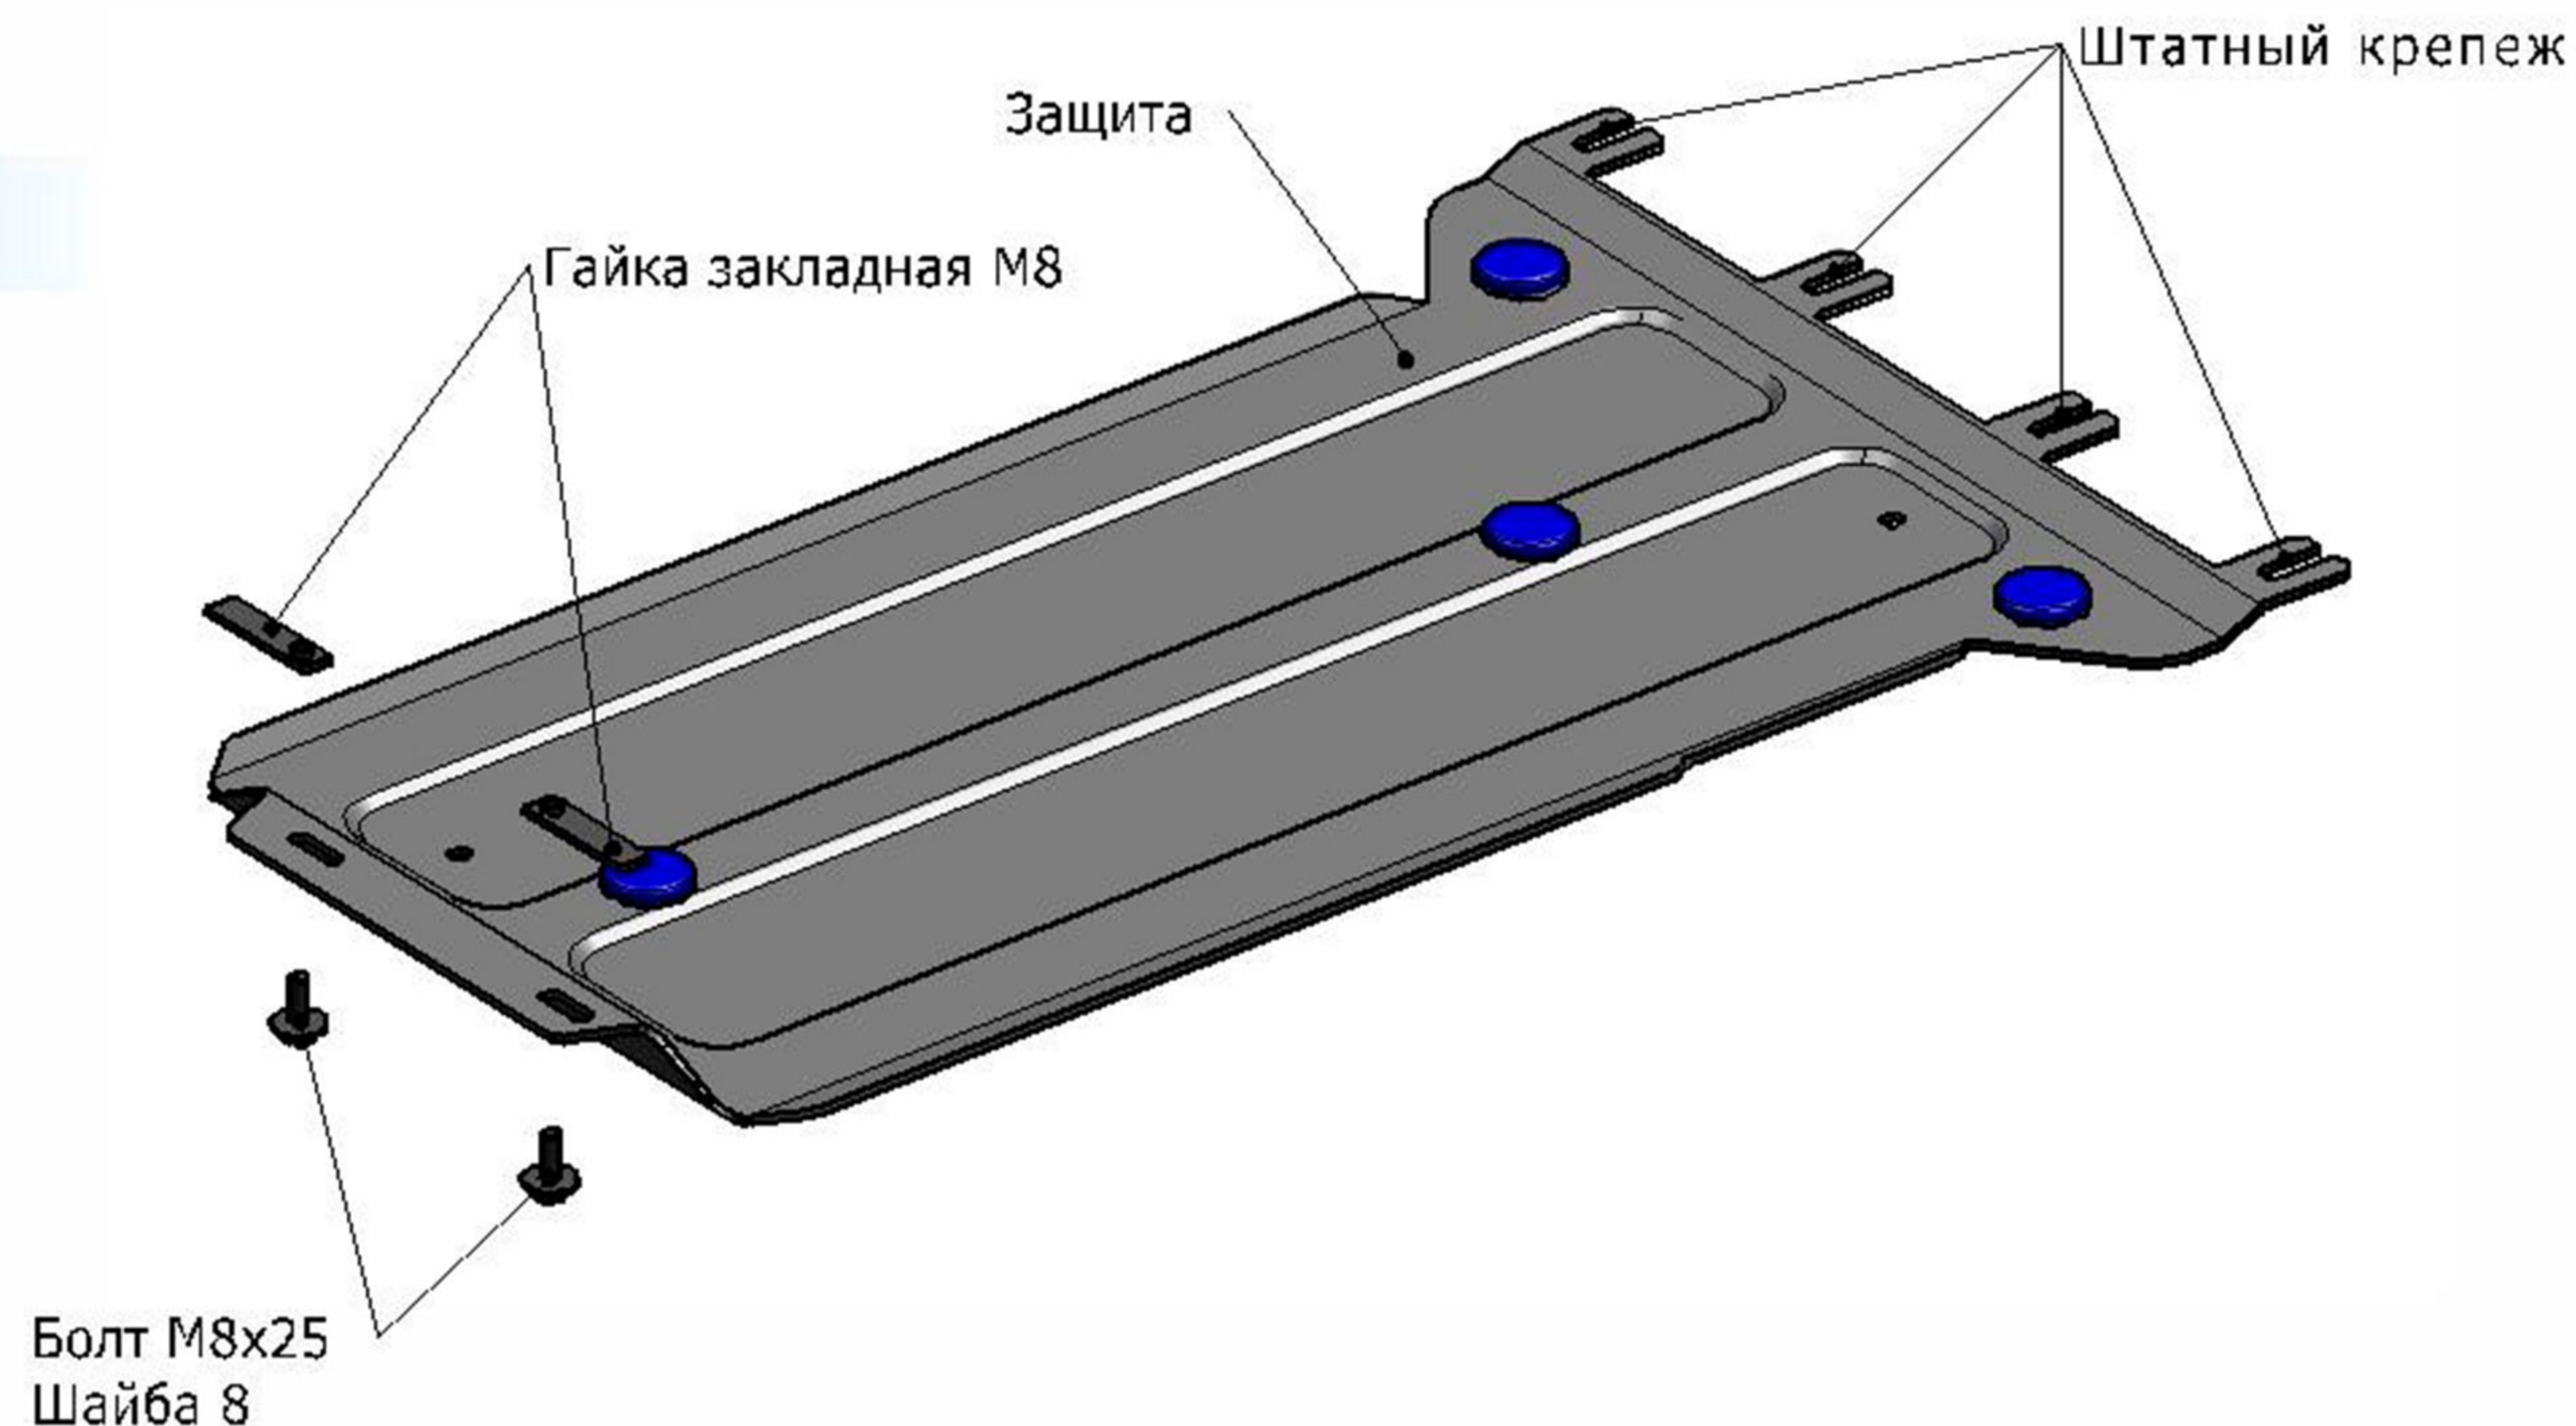

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
- 2.Выкрутить два штатных самореза крепления задней части штатного пластикового пыльника и извлечь штатные скобы.
- 3.Установить гайки закладные М8 над отверстиями в поперечной балке.
- 4.Ослабить штатные болты крепления задней части защиты двигателя.
- 5.Надеть переднюю часть защиты КПП на ослабленные болты, заднюю часть крепить болтами М8х25 к установленным гайкам закладным.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- 6.Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

