

SEAT ALHAMBRA

Артикул: Сталь 111.05001.1 Защита картера и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 2,0TSI
Тип КПП: DSG


СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М6х25.....	3 Шт.
2.Болт М8х25.....	2 Шт.
3.Болт М10х25.....	2 Шт.
4.Болт М10х30.....	2 Шт.
5.Шайба 6.....	3 Шт.
6.Шайба 8.....	5 Шт.
7.Шайба 10.....	4 Шт.
8.Кронштейн левый.....	1 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить кронштейны левый и правый к штатным кронштейнам автомобиля болтами М10х25.
3. Закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами М10х30, заднюю часть защиты крепить в штатные резьбовые отверстия болтами М8х25. Закрепить пластиковый пыльник к защите штатным крепежом и болтами М6х25 согласно инструкции.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0 л.

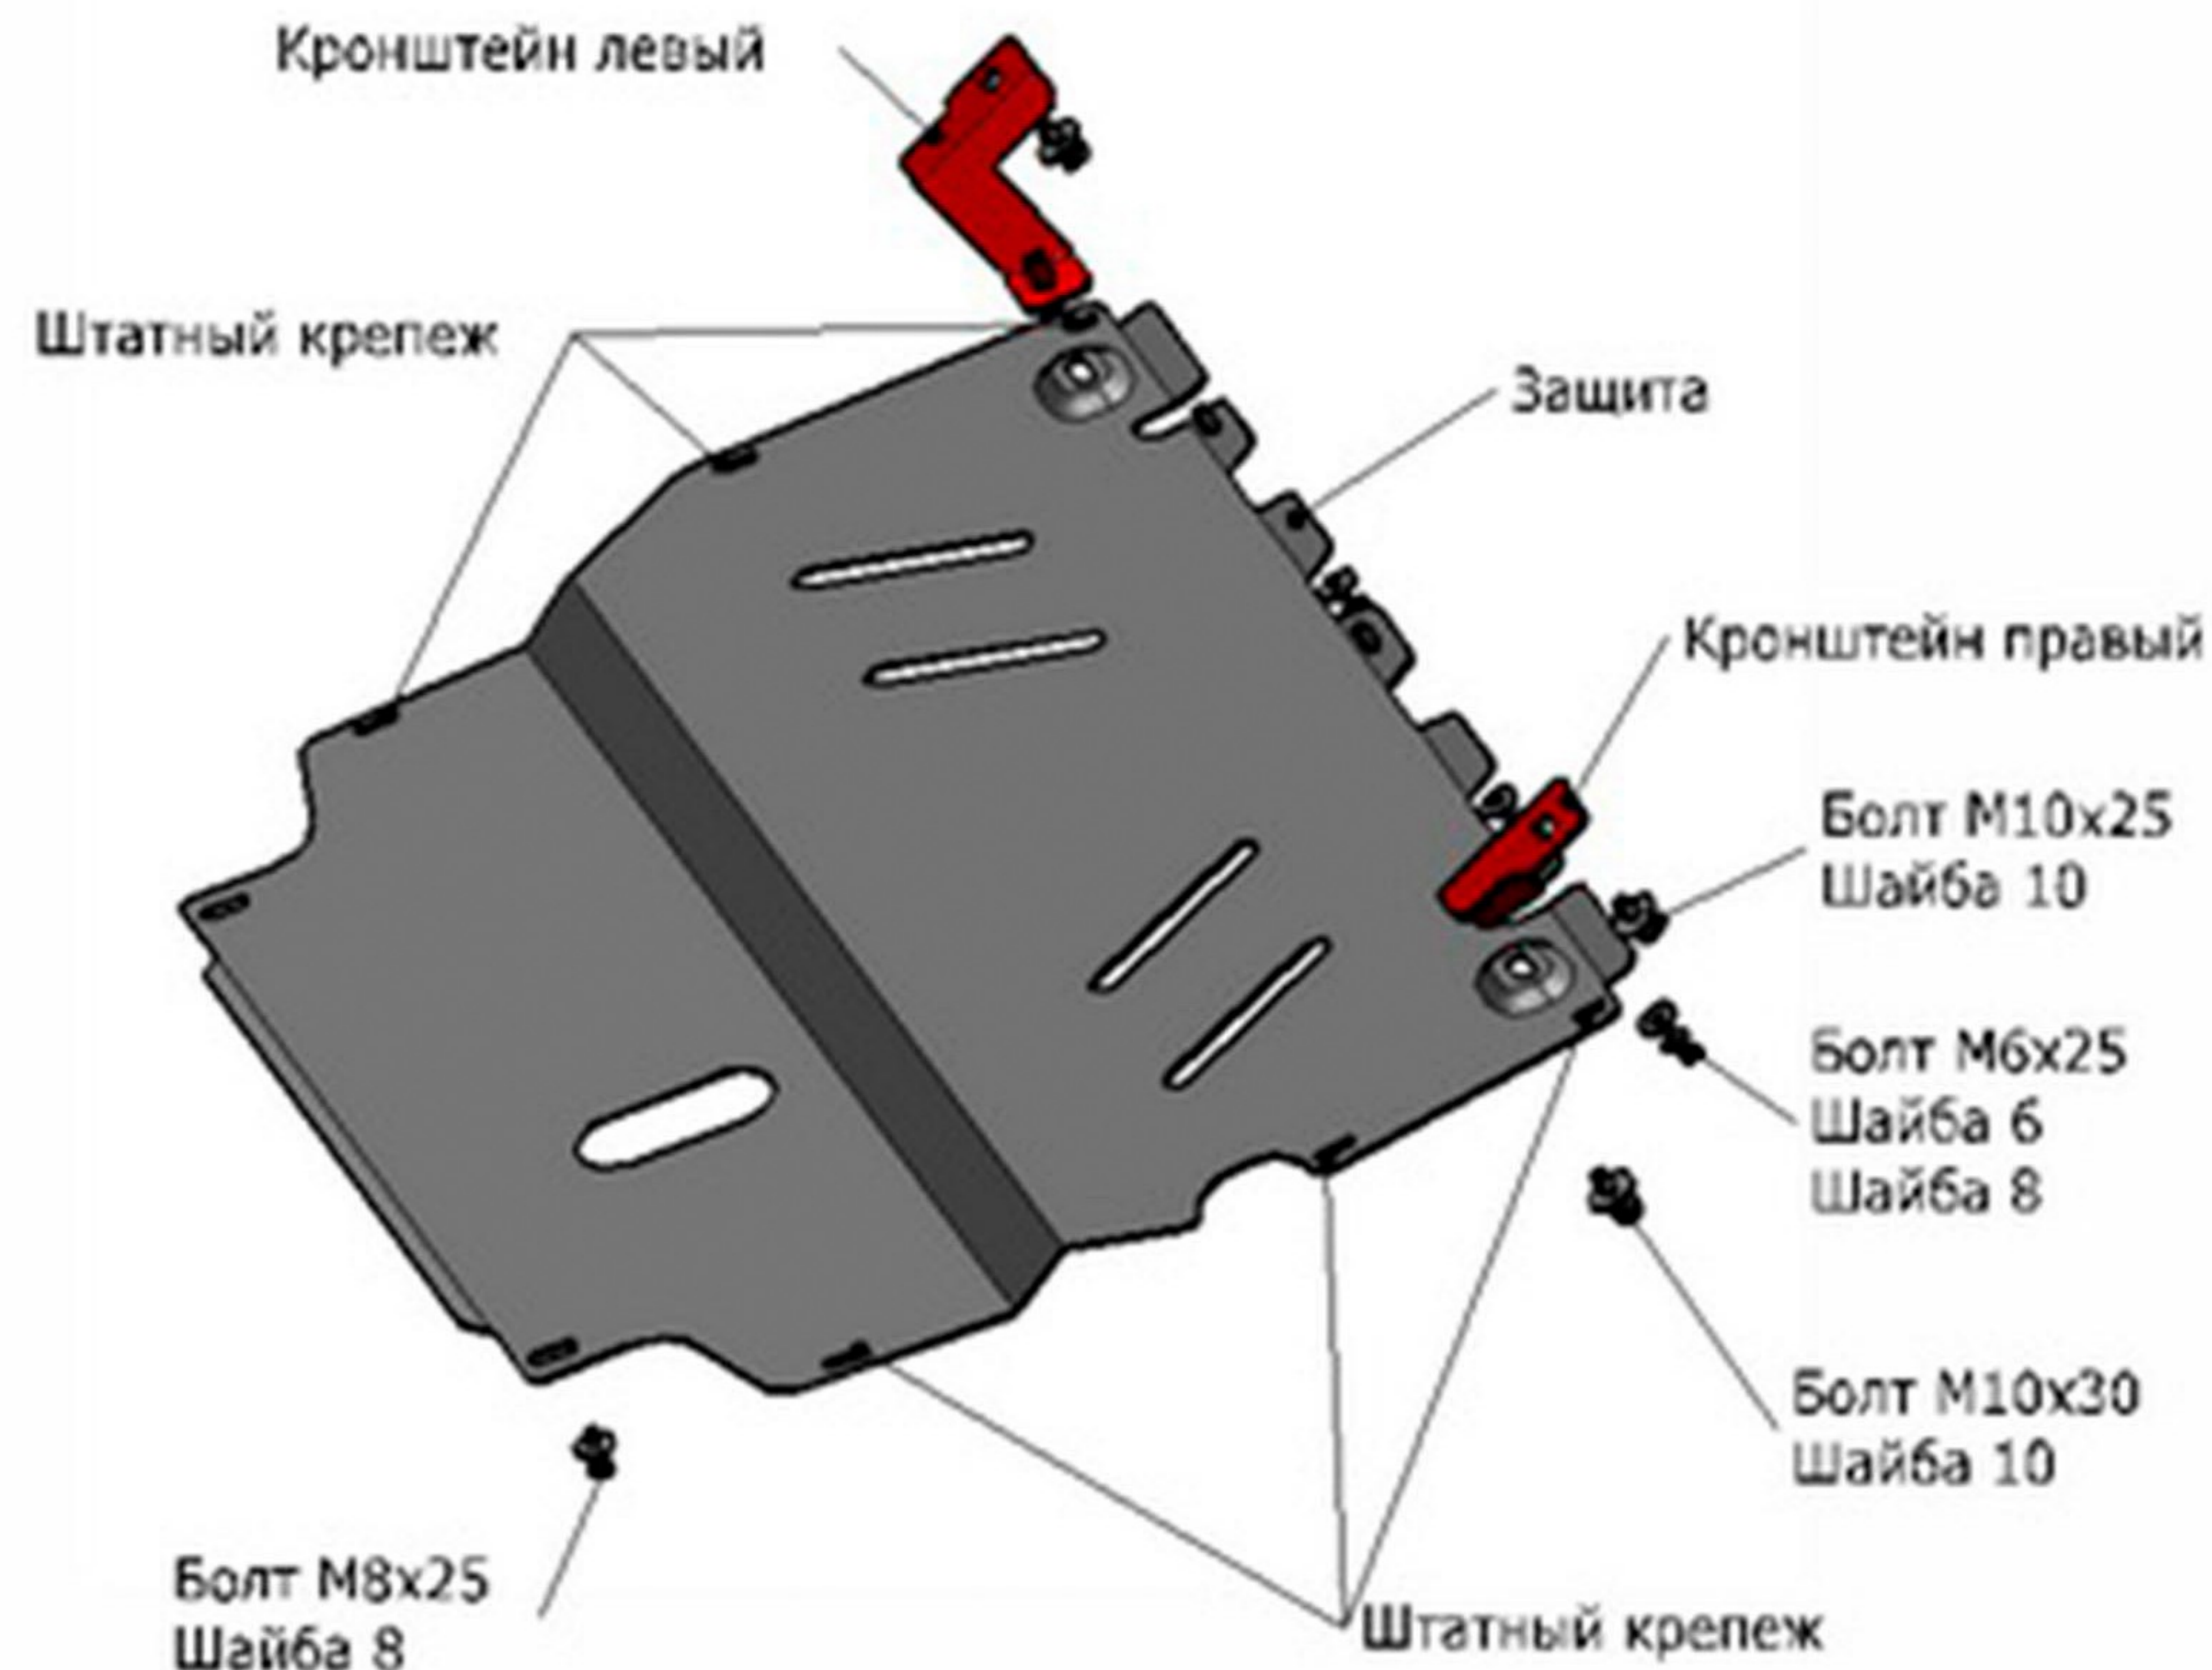

автo
• БРОНЯ •