


TOYOTA TOWNACE NOAH

Артикул: Сталь 111.05751.1 Защита картера

Привод: 4WD
Год выпуска: 1996-2001
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х50.....	2 Шт.
3. Болт М10х110.....	1 Шт.
4. Шайба 10.....	5 Шт.
5. Втулка h=40 мм.....	1 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М10х80.....	1 Шт.
8. Кронштейн.....	2 Шт.

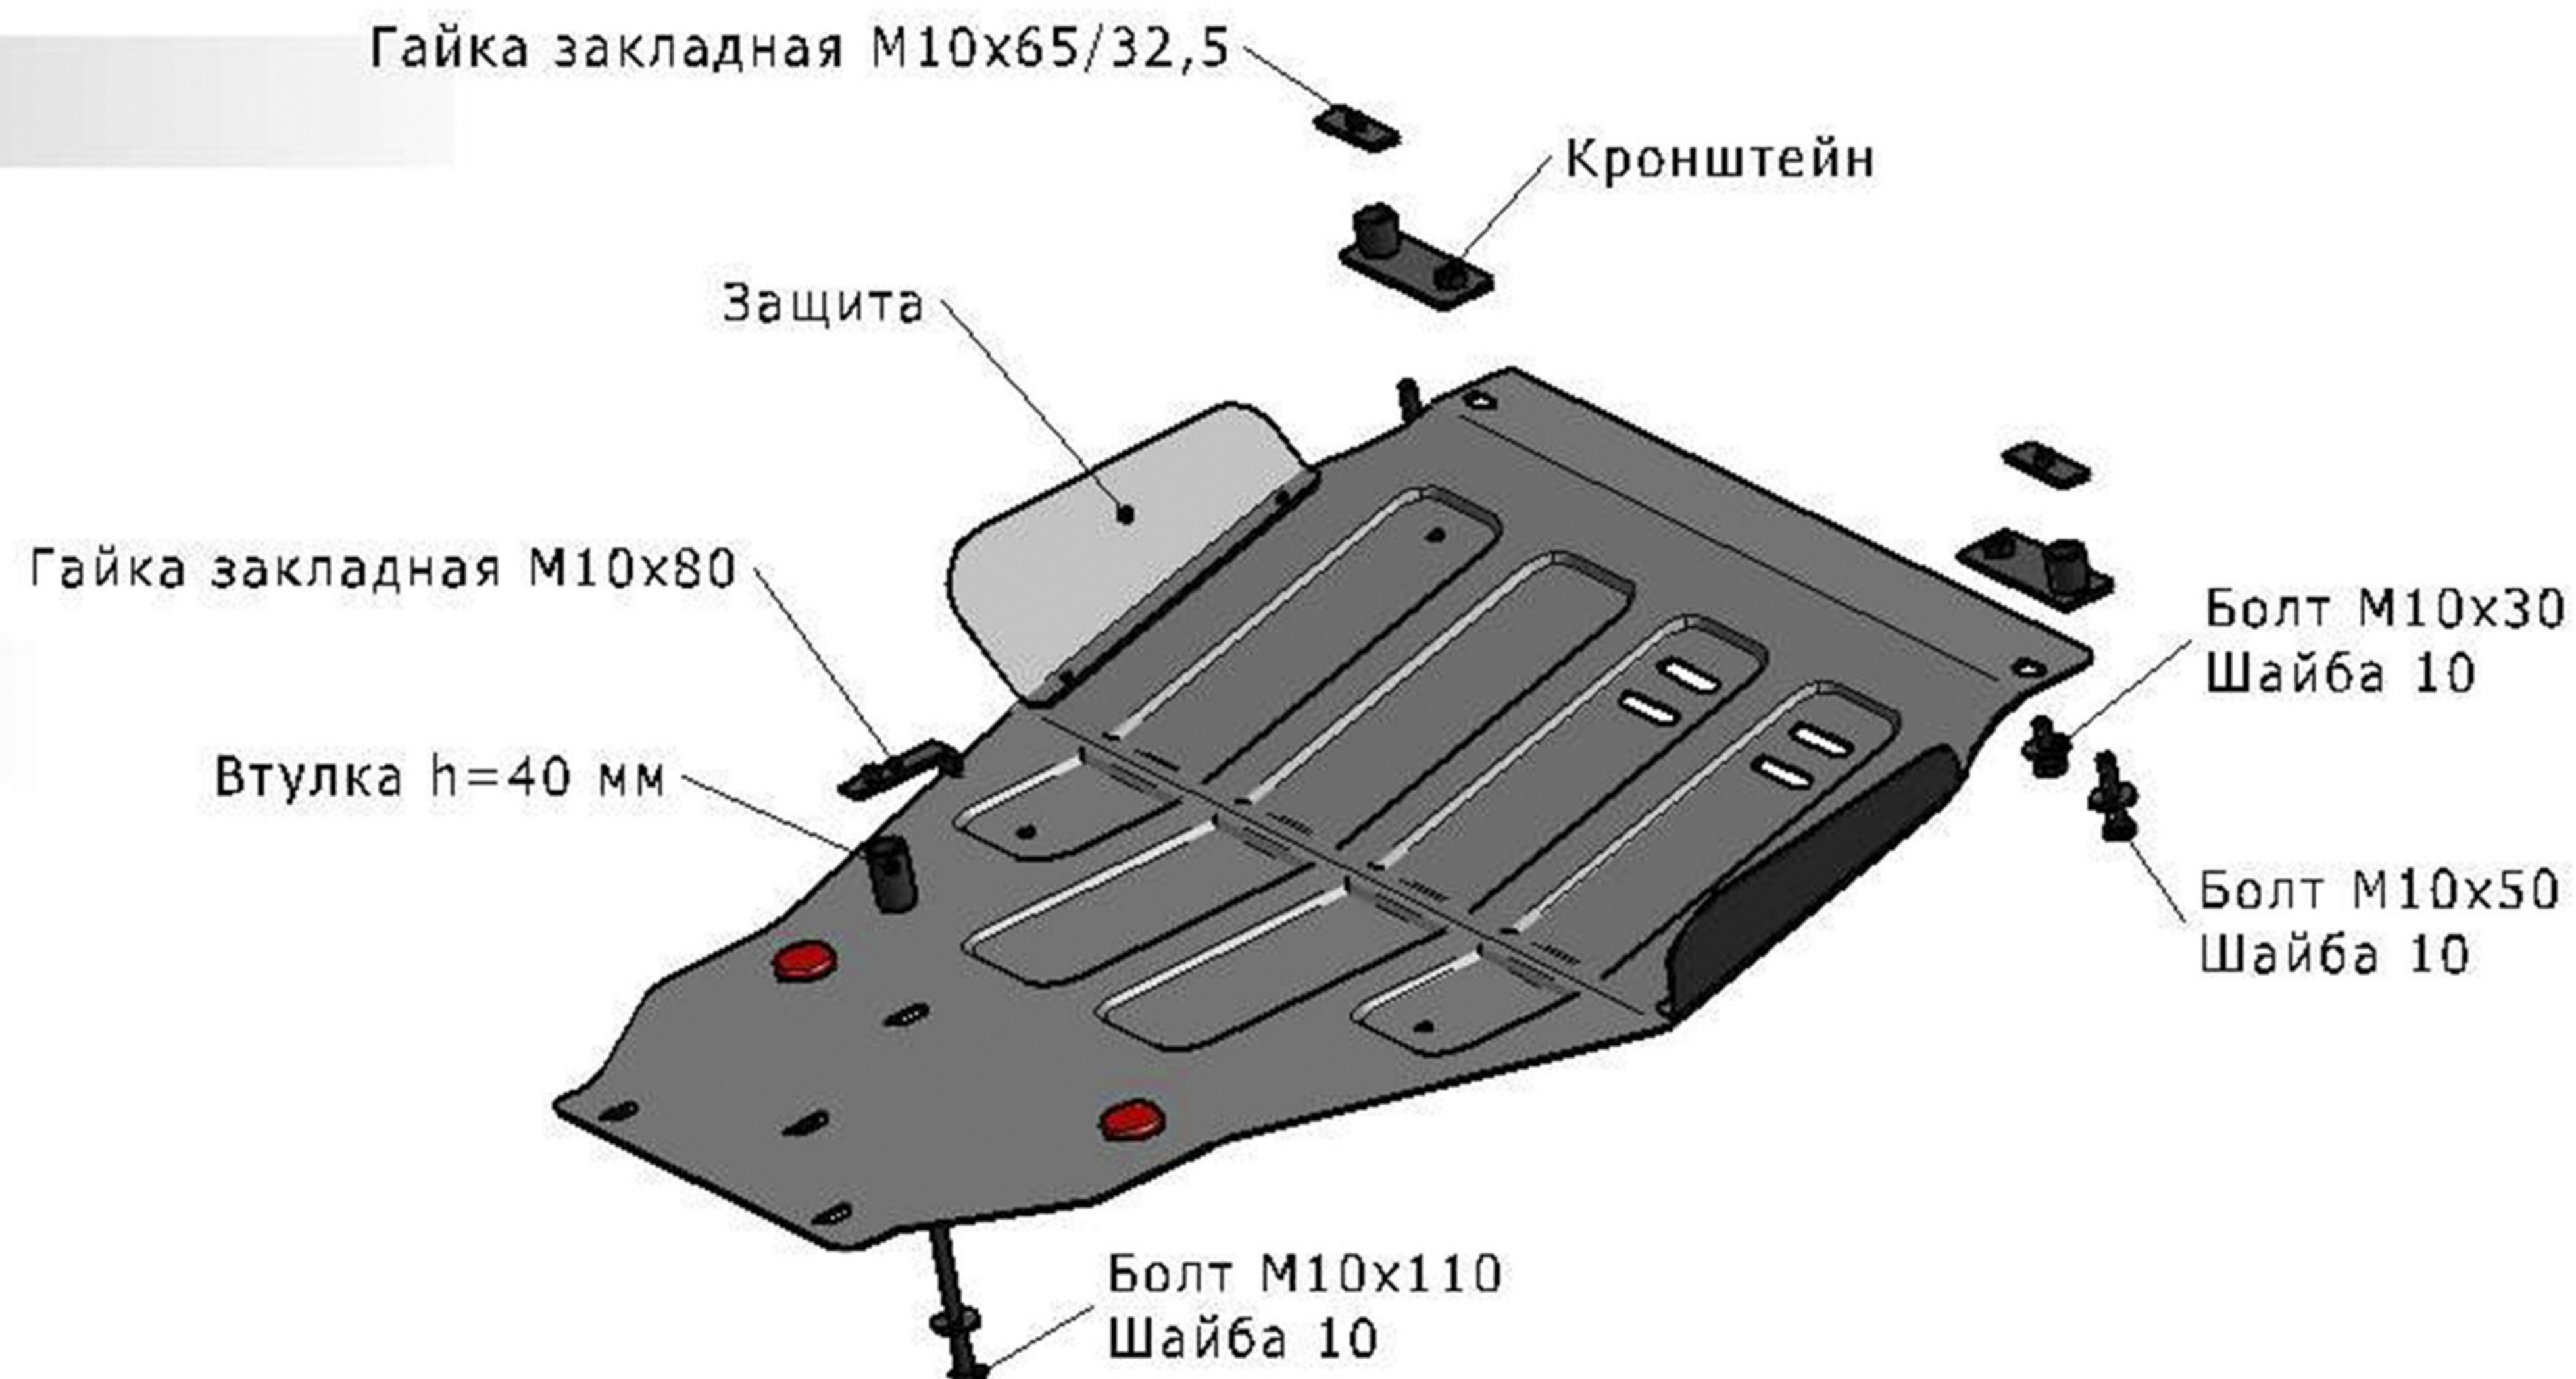

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/32,5 в отверстия передней части подрамника и закрепить к установленным гайкам закладным кронштейны болтами М10х50.
2. Установить гайку закладную М10х80 над отверстием задней части подрамника.
3. Закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами М10х30, заднюю часть защиты крепить к установленной гайке закладной болтом М10х110 через втулку h=40 мм.

4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм