


Audi Q5

Артикул: **Алюминий** 333.0339.1 Защита РК

Кузов: Все.
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: 2,0TFSI
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	6	Шт.
2. Шайба 8.....	10	Шт.
3. Кронштейн.....	2	Шт.
4. Защита РК.....	1	Шт.
5. Гайка фиксируемая М8х70/20....	2	Шт.

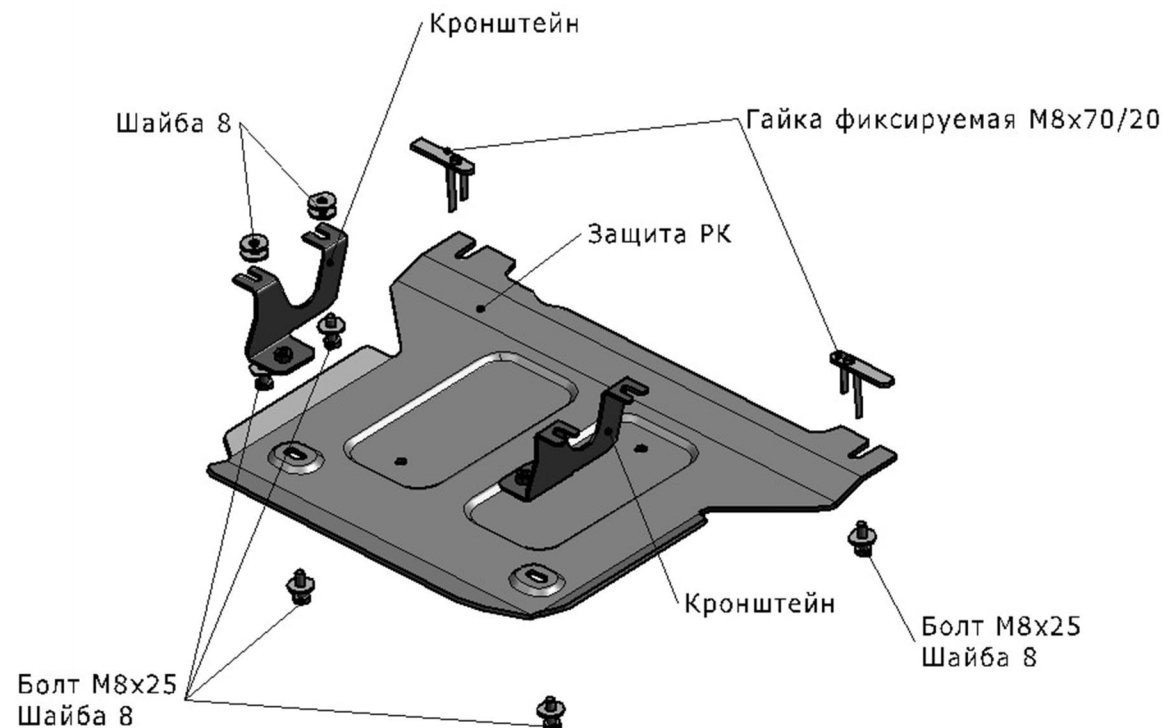

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник РК.
2. Закрепить кронштейны: с правой стороны кронштейн закрепить штатным крепежом по верх кронштейна опоры глушителя, с левой стороны закрепить болтами М8х25 в штатные резьбовые отверстия через шайбы 8.
3. Установить гайки фиксируемые М8х70/20 в штатные отверстия подрамника и вкрутить болты М8х25 на несколько оборотов.
4. Завести переднюю часть защиты РК на установленные болты М8х25, заднюю часть закрепить к установленным

- кронштейнам болтами М8х25.
5. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

