


КІА ОПТІМА

Артикул: Сталь 111.02824.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2012-2016
Объем двигателя: 2,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Гайка М10.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
5. Шпилька закладная М10.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	6 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.
8. Лючок.....	2 Шт.

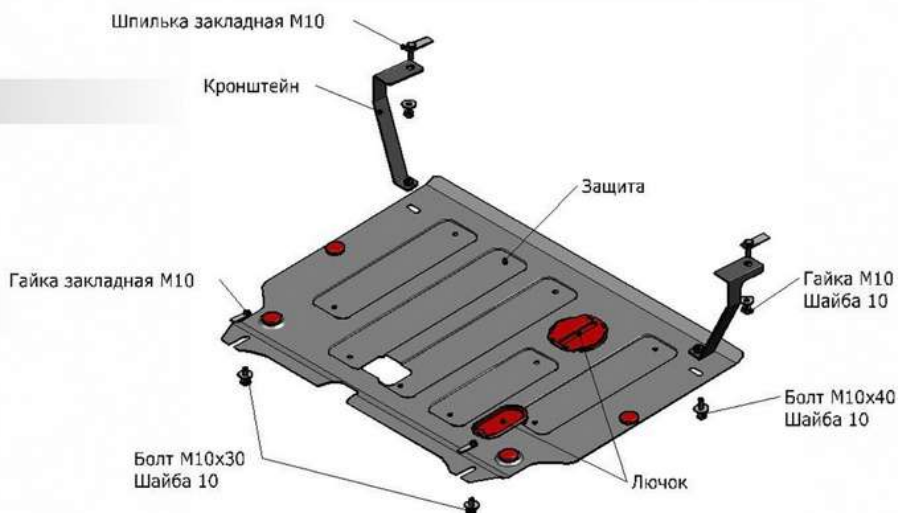

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить шпильки закладные М10 в отверстия лонжеронов автомобиля.
3. Закрепить к установленным шпилькам закладным кронштейны.
4. Вкрутить в гайки закладные М10 болты М10х30, вставить в отверстия задней части подрамника.
5. Установить штатный пластиковый пыльник, вырезать в пыльнике отверстия под кронштейны.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х40.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 2,4 л.