


Mazda CX-5

Артикул: **Сталь** 111.03820.1 Защита топливных трубок

Привод: 4WD
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,0i; 2,5i
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт M8x20..... | 2 Шт. |
| 2. Болт M8x25..... | 4 Шт. |
| 3. Гайка фиксируемая M8x70/20..... | 3 Шт. |
| 4. Шайба 8..... | 6 Шт. |

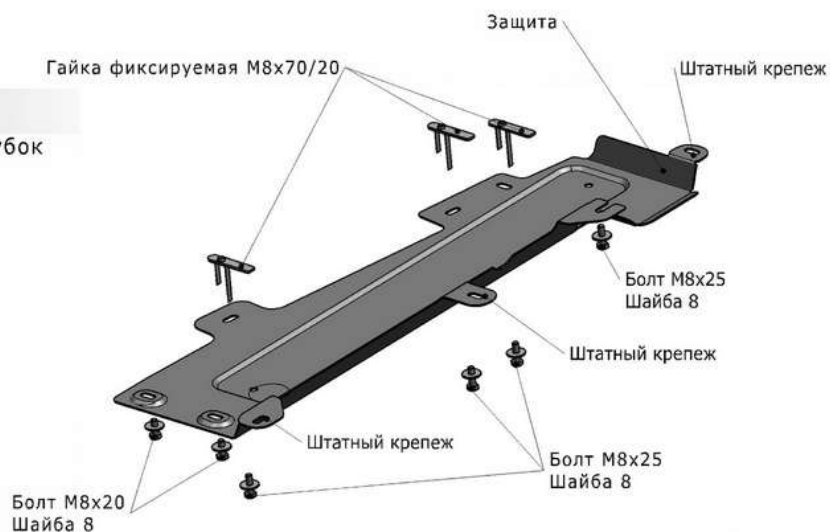

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять переднюю часть штатного пластикового пыльника автомобиля.
2. Установить гайки закладные M8x70/20 в штатные отверстия лонжерона а/м.
3. Выкрутить один штатный болт крепления штатной растяжки.

4. Установить защиту: к установленным гайкам закладным M8x70/20 закрепить болтами M8x25, переднюю часть закрепить штатным крепежом. Заднюю часть закрепить к защите адсорбера болтами M8x20
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм