


Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

INFINITI JX35/INFINITI QX60

Артикул:	Алюминий 333.2415.2 Защита двигателя и КПП
	Сталь 111.2415.2 Защита двигателя и КПП
Кузов:	Все
Год выпуска (Объем двигателя):	2012-2013 (V-3,5i) / 2013-2016 (V-3,5i; 2,5 HEV); 2016- (V-3,5i)
Тип КПП:	CVT

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х110.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	4 Шт.
4. Втулка h=14мм.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
7. Заглушка.....	2 Шт.
8. Лючок.....	1 Шт.
9. Защита.....	1 Шт.

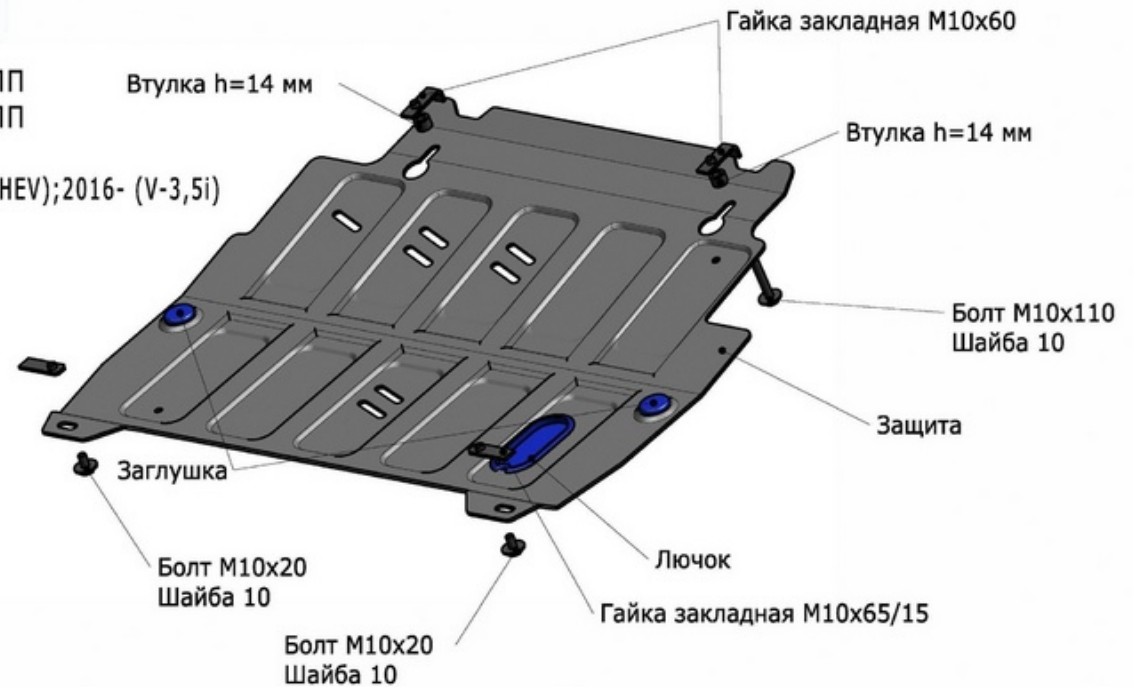

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
2. Наметить и просверлить два отверстия в пыльнике соосно сквозным отверстиям в передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями передней части подрамника. Ввернуть болты М10х110 в закладные гайки через втулки h=14 мм.
4. Установить закладные гайки М10х65/15 над отверстиями задней части подрамника.
5. Надеть переднюю часть защиты на установленные

болты М10х110, заднюю часть закрепить болтами М10х20 к закладным гайкам М10х65/15.

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено. Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с V - 3,5

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм