

OPEL ASTRA H/ZAFIRA

Артикул: Сталь 111.04201.2 Картер и КПП


Кузов: Все
Год выпуска: 2004-2010/2005-2011
Объем двигателя: 1,4; 1,6; 1,8/1,6; 1,8; 2,2
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 2 Шт. |
| 3. Болт М10х80..... | 2 Шт. |
| 4. Шайба 8..... | 2 Шт. |
| 5. Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 6. Втулка h=14 мм..... | 2 Шт. |
| 7. Гайка закладная М8х50/10..... | 2 Шт. |
| 8. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 Шт. |
| 9. Гайка закладная М10х80..... | 2 Шт. |
| 10. Защита | 1 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней части подрамника, ввернув в них болты М10х30 на несколько оборотов.
2. Установить гайки закладные М8х50/10 в отверстия передней части подрамника, ввернув в них болты М8х50/10 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть надеть на установленные болты М8х30.

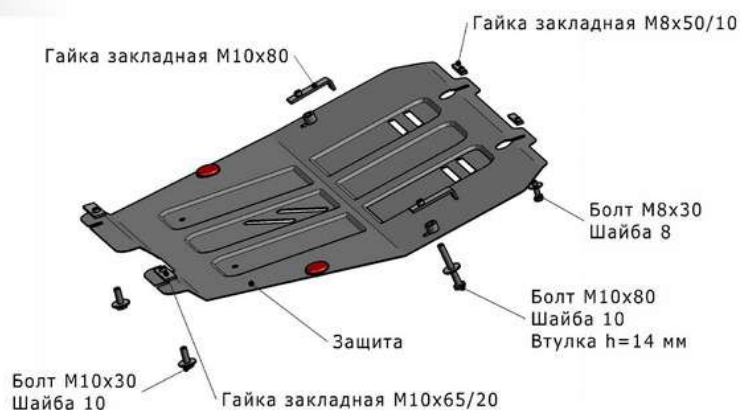

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Положить гайки закладные М10х80 на подрамник автомобиля.
5. Закрепить среднюю часть защиты болтами М10х80 к установленным гайкам закладным М10х80 через втулки h=14 мм.
6. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.