


Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

## INFINITI JX35/INFINITI QX60

**Артикул:** Сталь 111.02415.2 Защита двигателя и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска (Объем двигателя):** 2012-2013 (V-3,5i) / 2013-2016 (V-3,5i; 2,5 HEV); 2016- (V-3,5i)  
**Тип КПП:** CVT

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x20.....	2 Шт.
2. Болт M10x110.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	4 Шт.
4. Втулка h=14мм.....	2 Шт.
5. Гайка закладная M10x60.....	2 Шт.
6. Гайка закладная M10x65/15.....	2 Шт.
7. Заглушка.....	2 Шт.
8. Лючок.....	1 Шт.
9. Защита.....	1 Шт.

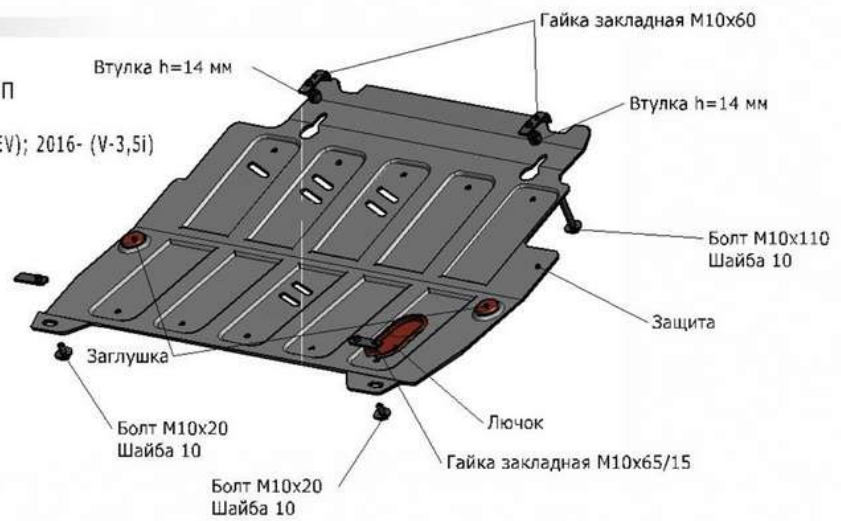

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
2. Наметить и просверлить два отверстия в пыльнике соосно сквозным отверстиям в передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные M10x60 над отверстиями передней части подрамника. Ввернуть болты M10x110 в закладные гайки через втулки h=14 мм.
4. Установить закладные гайки M10x65/15 над отверстиями задней части подрамника.
5. Надеть переднюю часть защиты на установленные

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

- болты M10x110, заднюю часть закрепить болтами M10x20 к закладным гайкам M10x65/15.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с V - 3,5