


ОРЕЛ МОККА

Артикул: Сталь 111.04210.1 Защита редуктора

Привод: 4WD
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 1,4; 1,8
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x30.....	6 Шт.
2. Болт M10x30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	6 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная M8.....	2 Шт.
6. Гайка закладная M10 L=250 мм...	2 Шт.
7. Кронштейн задний.....	1 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.

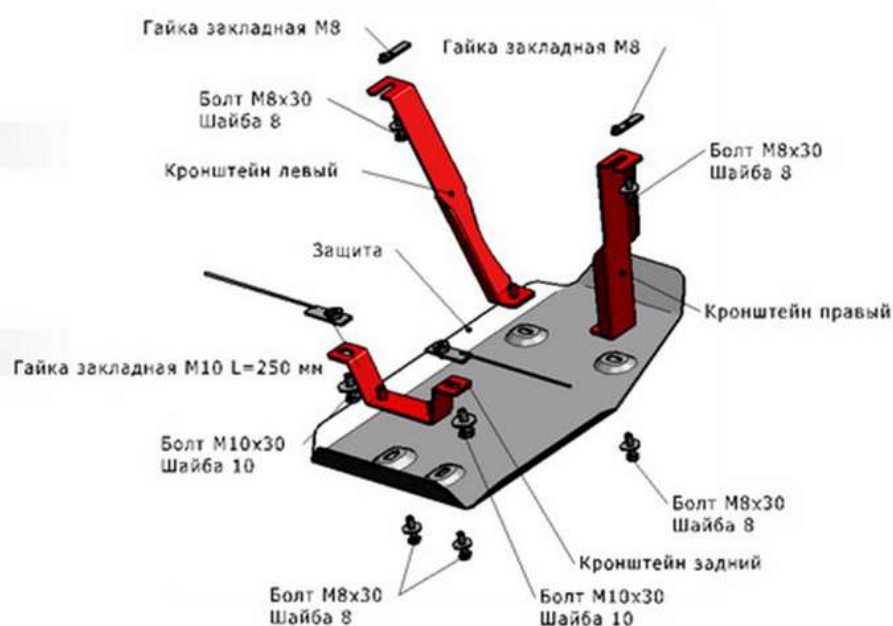

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вкрутить болты M8x30 на несколько оборотов в гайки закладные M8, вставить в отверстия кузова автомобиля.
2. Надеть на установленные болты M8x30 кронштейны левый и правый.
3. Установить гайки закладные M10 L=250 мм над отверстиями задней балки автомобиля и закрепить к ним кронштейн задний болтами M10x30.
4. Закрепить защиту редуктора к установленным кронштейнам болтами M8x30.

5. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.