

## ОPEL МОККА

Артикул: Сталь 111.04211.1 Защита топливного бака


Кузов: Все  
 Год выпуска: 2012-2015  
 Объем двигателя: Все  
 Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	6 шт.
2. Гайка М8.....	2 шт.
3. Гайка М10.....	2 шт.
4. Шайба 8.....	8 шт.
5. Шайба 10.....	2 шт.
6. Шпилька закладная М8х20.....	2 шт.
7. Шпилька закладная М10.....	2 шт.
8. Кронштейн 1.....	2 шт.
9. Кронштейн 1(FWD).....	1 шт.
10. Кронштейн 2.....	2 шт.
11. Кронштейн 2 (FWD).....	1 шт.
12. Кронштейн 3.....	1 шт.
13. Кронштейн 3(FWD).....	1 шт.
14. Кронштейн 4.....	1 шт.
15. Защита.....	2 шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Установить шпильки закладные М8х20 в отверстия кузова автомобиля и наживить на них гайки М8 с шайбой 8.
- Надеть на установленные шпильки М8х20 кронштейны 1.
- Установить шпильки закладные М10 над отверстиями кузова автомобиля и закрепить к ним кронштейны 3 и 4 гайками М10.
- Закрепить кронштейны 2 к штатным местам крепления топливных баков.
- Закрепить защиты топливных баков к установленным кронштейнам болтами М8х30 .
- Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

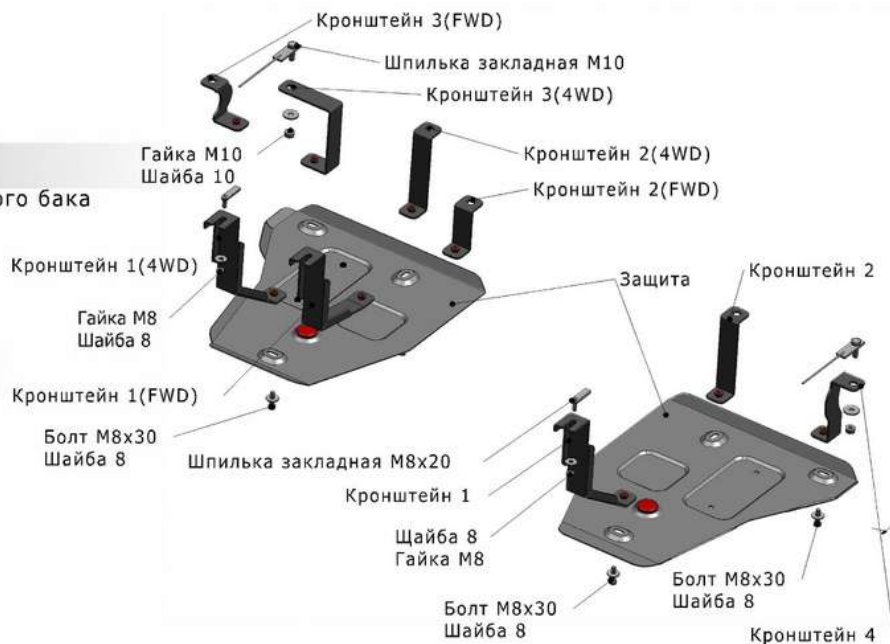

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм