


LIFAN X50

Артикул: **Сталь** 111.03314.1 Защита двигателя и КПП

Привод: FWD
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: МКПП, CVT

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Болт М8х25..... | 5 Шт. |
| 2. Шайба 8..... | 5 Шт. |
| 3. Лючок..... | 2 Шт. |

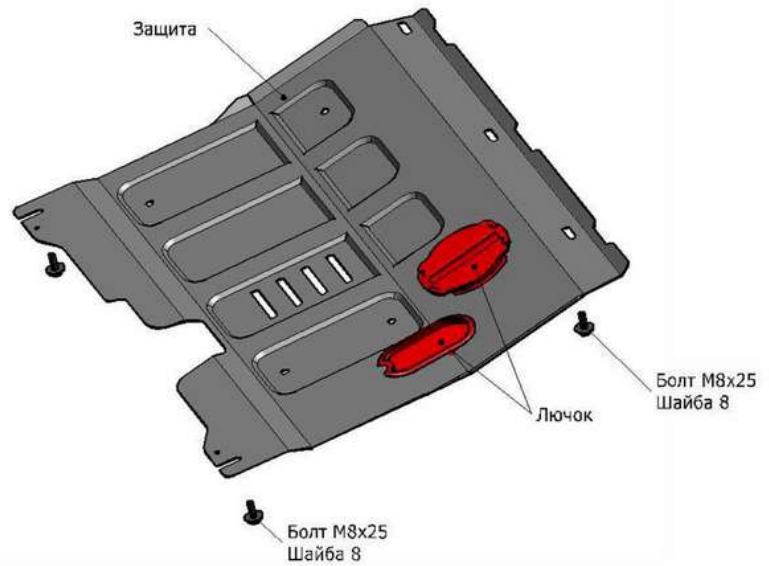

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить три штатных болта крепления штатного пыльника в передней части подрамника.
2. Вкрутить болты М8х25 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х25, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х25 в штатные резьбовые отверстия.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя V - 1,5.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм