


## NISSAN TEANA

Артикул: Сталь 111.04145.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2008-2014; 2014-  
Объем двигателя: 2,5; 3,5  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x20.....	6 Шт.
2. Болт M10x20.....	2 Шт.
3. Болт M10x120.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	6 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Гайка закладная M10x65/20.....	2 Шт.
7. Гайка закладная M10x60.....	2 Шт.
8. Втулка h=20 мм.....	1 Шт.
9. Втулка h=25 мм.....	1 Шт.
10. Кронштейн.....	2 Шт.

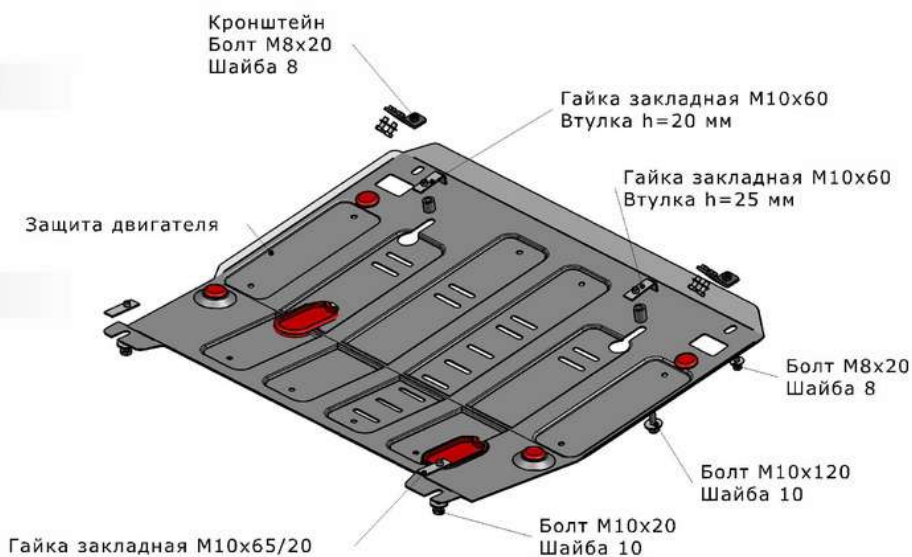

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. На автомобиле 2WD: установить кронштейны поверх элементов подрамника, крепить через отверстия в пыльнике болтами M8x20. На автомобиле 4WD: проделать в пластиковом пыльнике отверстия для установки болтов M10x120 с втулками, установить гайки закладные M10x60 поверх поперечной балки и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x120 через втулки.

2. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия на задней части подрамника, ввернуть в них болты M10x20 на несколько оборотов.

3. На автомобиле 2WD: заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x20, переднюю часть прикрепить к кронштейнам болтами M8x20. На автомобиле 4WD: защиту надеть на установленные болты M10x20 и M10x120.

4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,5; 3,5 л.