


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....	2шт.	Шайба стопорная.....	2шт.
Кронштейн.....	2шт.	Шайба.....	2шт.
Планка закладная.....	2шт.	Шарнир.....	2шт.
Шайба пластиковая.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.
Шайба специальная.....	2шт.		

Схема установки

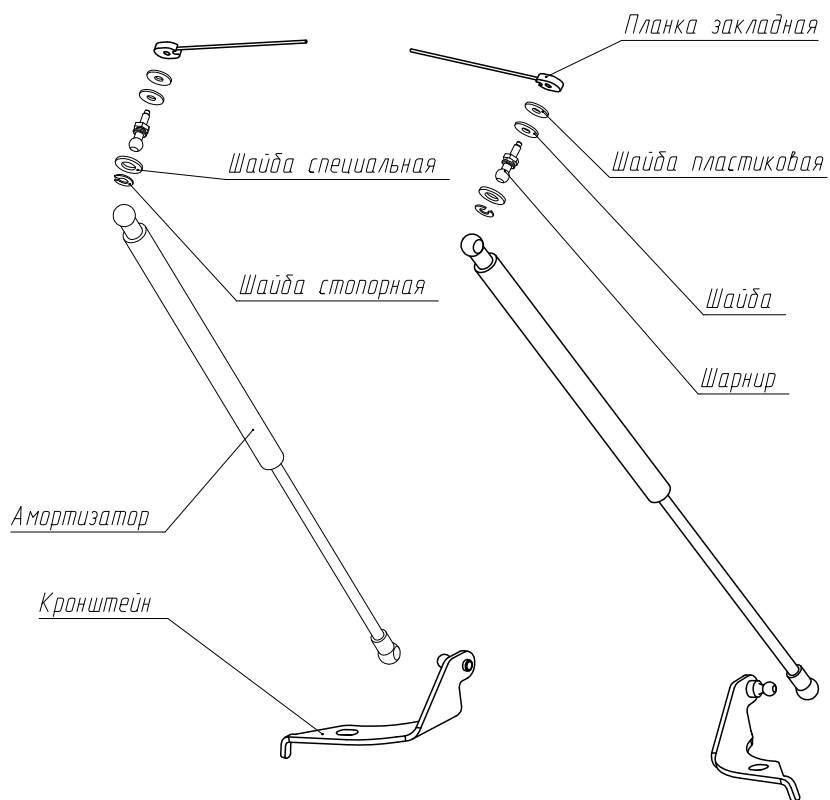

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kaiyi E5 (2023-)

Артикул: UKAE5011



УСТАНОВКА



Рис.1

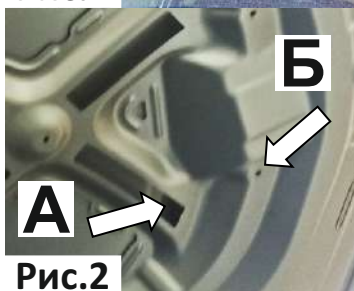


Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать болты крепления обшивки капота, снять обшивку (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота А. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от болта Б (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой пластиковой и шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Установить, закрепить обшивку капота. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальную шайбой стопорной (Рис.4).

5. Торцевой головкой №15 открутить гайку крепления опоры передней подвески (Рис.5).



Рис.5



Рис.6



Рис.7

6. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие в кузове автомобиля В. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №15 (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Снять штатный упор капота.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.7).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!