


## HONDA CR-V

**Артикул:** Сталь 111.02130.1 Защита картера и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012-2015  
**Объем двигателя:** 2,4i  
**Тип КПП:** АКП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M12x1,25x25..... 4 Шт.
2. Шайба 12..... 4 Шт.
3. Лючок..... 1 Шт.

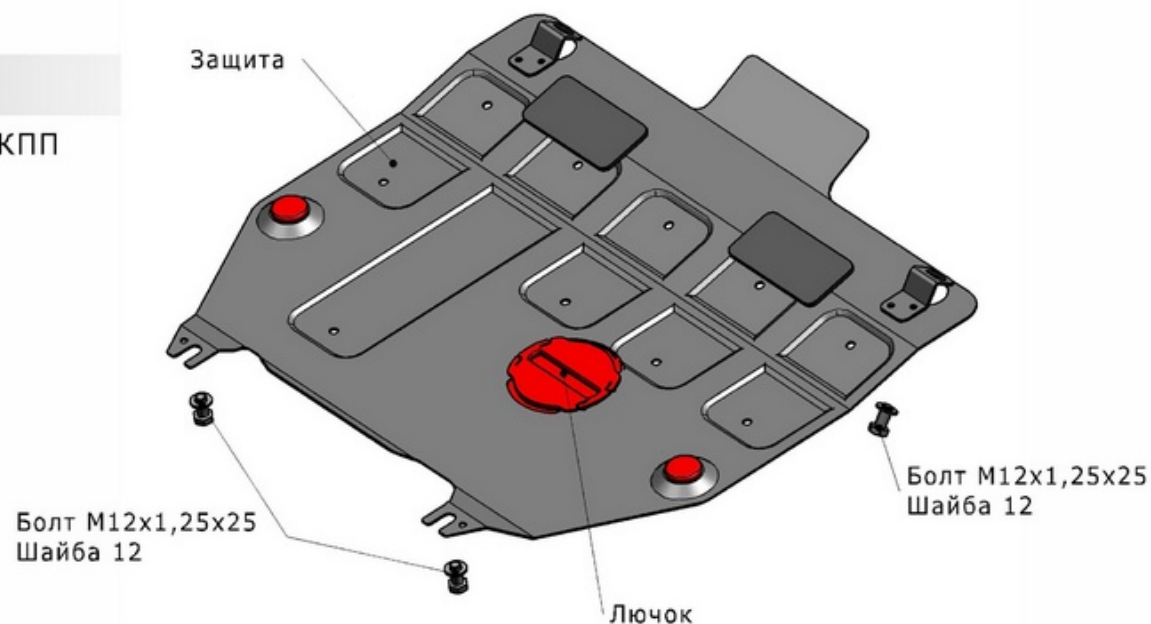

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к передней поперечной балке автомобиля. Снять сзади пыльника металлическую часть, закрепленную на винтах.

2. Вкрутить болты M12x1,25x25 в штатные точки подрамника в задней части автомобиля.

3. Завести защиту на установленные болты сзади, спереди крепить болтами M12x1,25x25 в штатные точки передней поперечной балки автомобиля.

4. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 2,4 л.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм