

KIA SPECTRA

Артикул: Сталь 111.02812.1 Картер и КПП


Кузов: Все
Год выпуска: 2004-2011
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x20.....	2 Шт.
2. Болт M10x30.....	1 Шт.
3. Болт M10x40.....	2 Шт.
4. Болт M10x90.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	7 Шт.
6. Шайба 14.....	1 Шт.
7. Гайка закладная M10x50.....	2 Шт.
8. Гайка закладная M10x60.....	1 Шт.
9. Кронштейн.....	2 Шт.
10. Ухо буксировочное.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Кронштейны прикрепить к внутренней стороне транспортировочных проушин автомобиля болтами M10x40.
2. Установить гайки закладные M10x50 на подрамник автомобиля и ввернуть в них болты M10x90.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x90, переднюю часть закрепить к кронштейнам болтами M10x20.
4. После установки защиты дополнительно закрепляется ее центральная часть, гайкой закладной

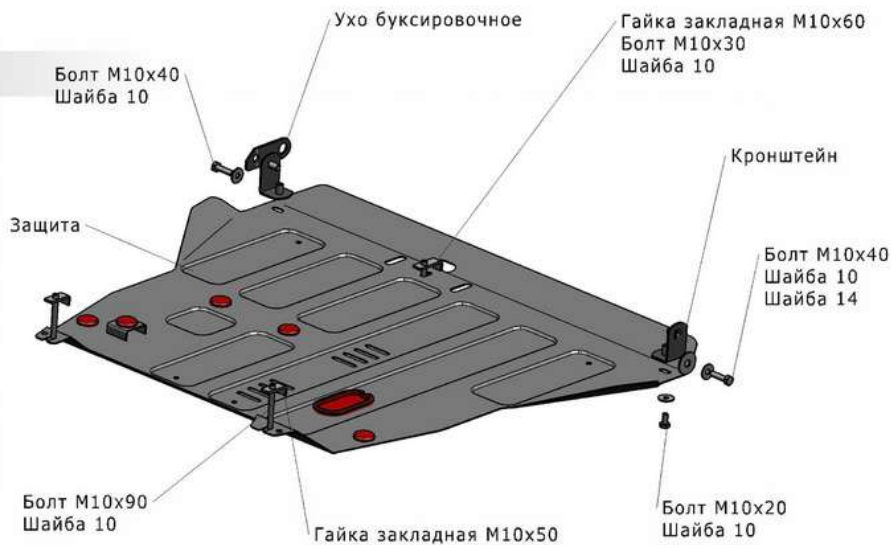

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

M10x60, установленной на подрамник автомобиля, и болтом M10x30.

5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,5 л.