


HONDA PILOT

Артикул: Сталь 111.02127.1 Защита картера и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 3,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4 Шт.
2. Шайба 10.....	4 Шт.
3. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
4. Кронштейн левый.....	1 Шт.
5. Кронштейн правый.....	1 Шт.

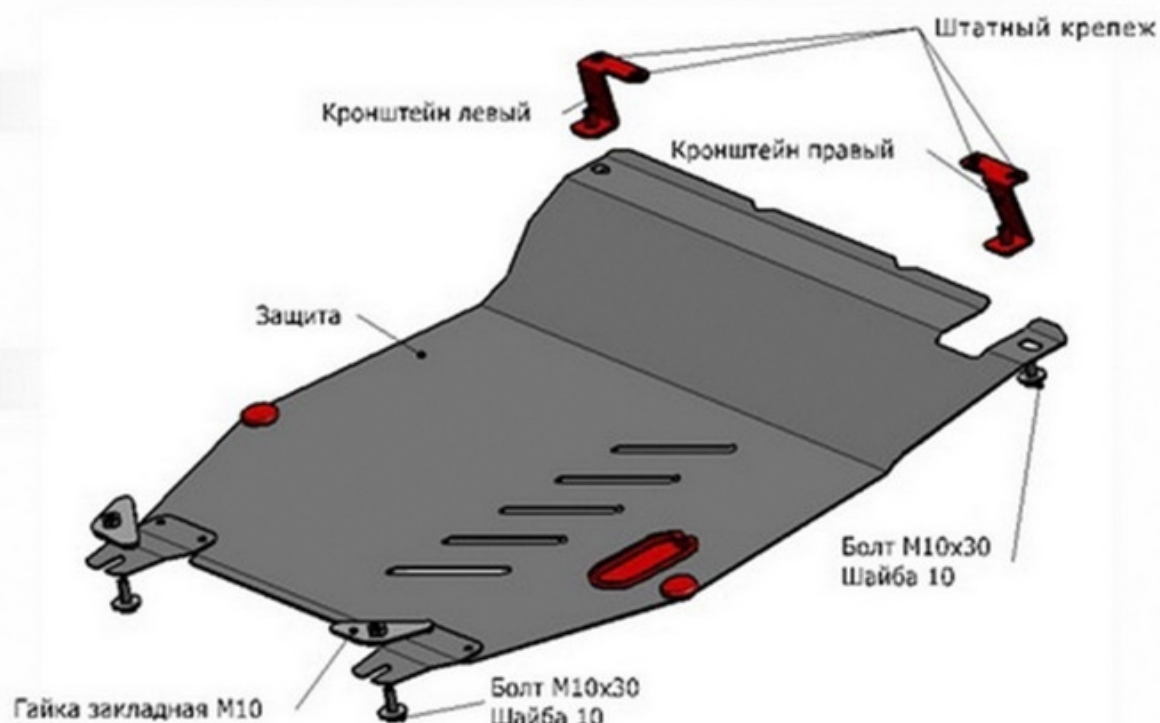

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить кронштейны, прикрепив их к балке радиатора на штатные болты.
3. Установить гайки закладные M10 в балку переднего моста и вернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
4. Установить штатный пыльник автомобиля.
5. Наметить и вырезать в штатном пыльнике отверстия под крепление защиты к кронштейнам.
6. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть крепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.
7. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 3,5 л.