


VOLKSWAGEN AMAROK

Артикул: Сталь 111.05821.1 Защита топливного бака
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-2016; 2016-
Объем двигателя: 2,0TDI
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х40..... | 1 Шт. |
| 2. Гайка М10..... | 4 Шт. |
| 3. Шайба 10..... | 5 Шт. |
| 4. Гайка закладная М10..... | 1 Шт. |
| 5. Кронштейн 1..... | 1 Шт. |
| 6. Кронштейн 2..... | 1 Шт. |
| 7. Защита топливного бака..... | 1 Шт. |

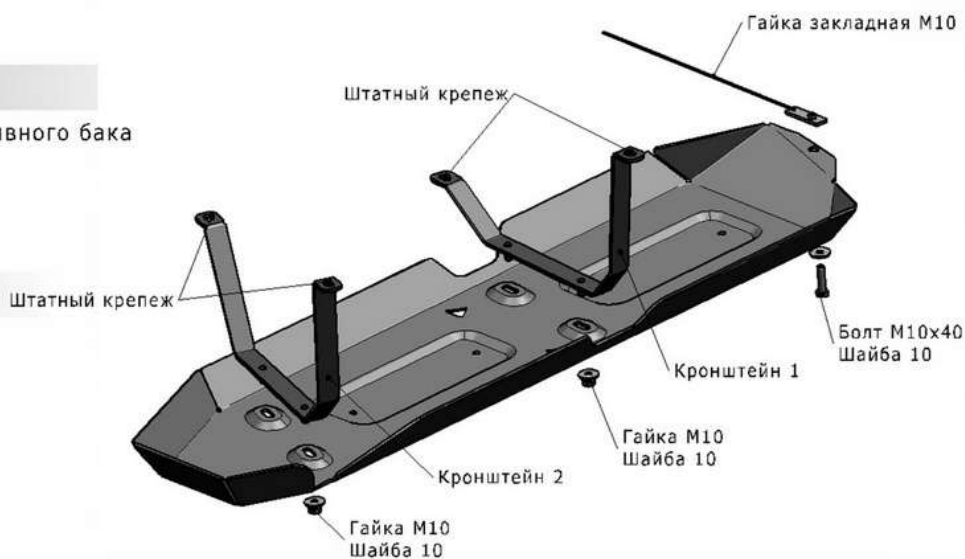

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Без штатного пыльника:

1. Установить кронштейны защиты поверх штатных кронштейнов крепления топливного бака, закрепив штатным крепежом. В передней части бака внутрь рамы установить гайку закладную М10.
2. Установить защиту на кронштейны, закрепив гайками М10, в передней части бака закрепить защиту к гайке закладной М10 с помощью болта М10х40.
3. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

С штатным пыльником:

1. Снять штатный пыльник с топливного бака.
2. Установить защиту бака на штатные точки крепления и закрепить штатным крепежом.
3. В передней части бака внутрь рамы установить гайку закладную М10, и закрепить защиту с помощью болта М10х40.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм