


JEEP CHEROKEE

Артикул: **Алюминий 333.2728.1** Картер и КПП

Привод: 4WD
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 2,4; 3,2
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	2 Шт.
2. Шайба 8.....	2 Шт.
3. Кронштейн правый.....	1 Шт.
4. Кронштейн левый.....	1 Шт.
5. Лючок.....	2 Шт.

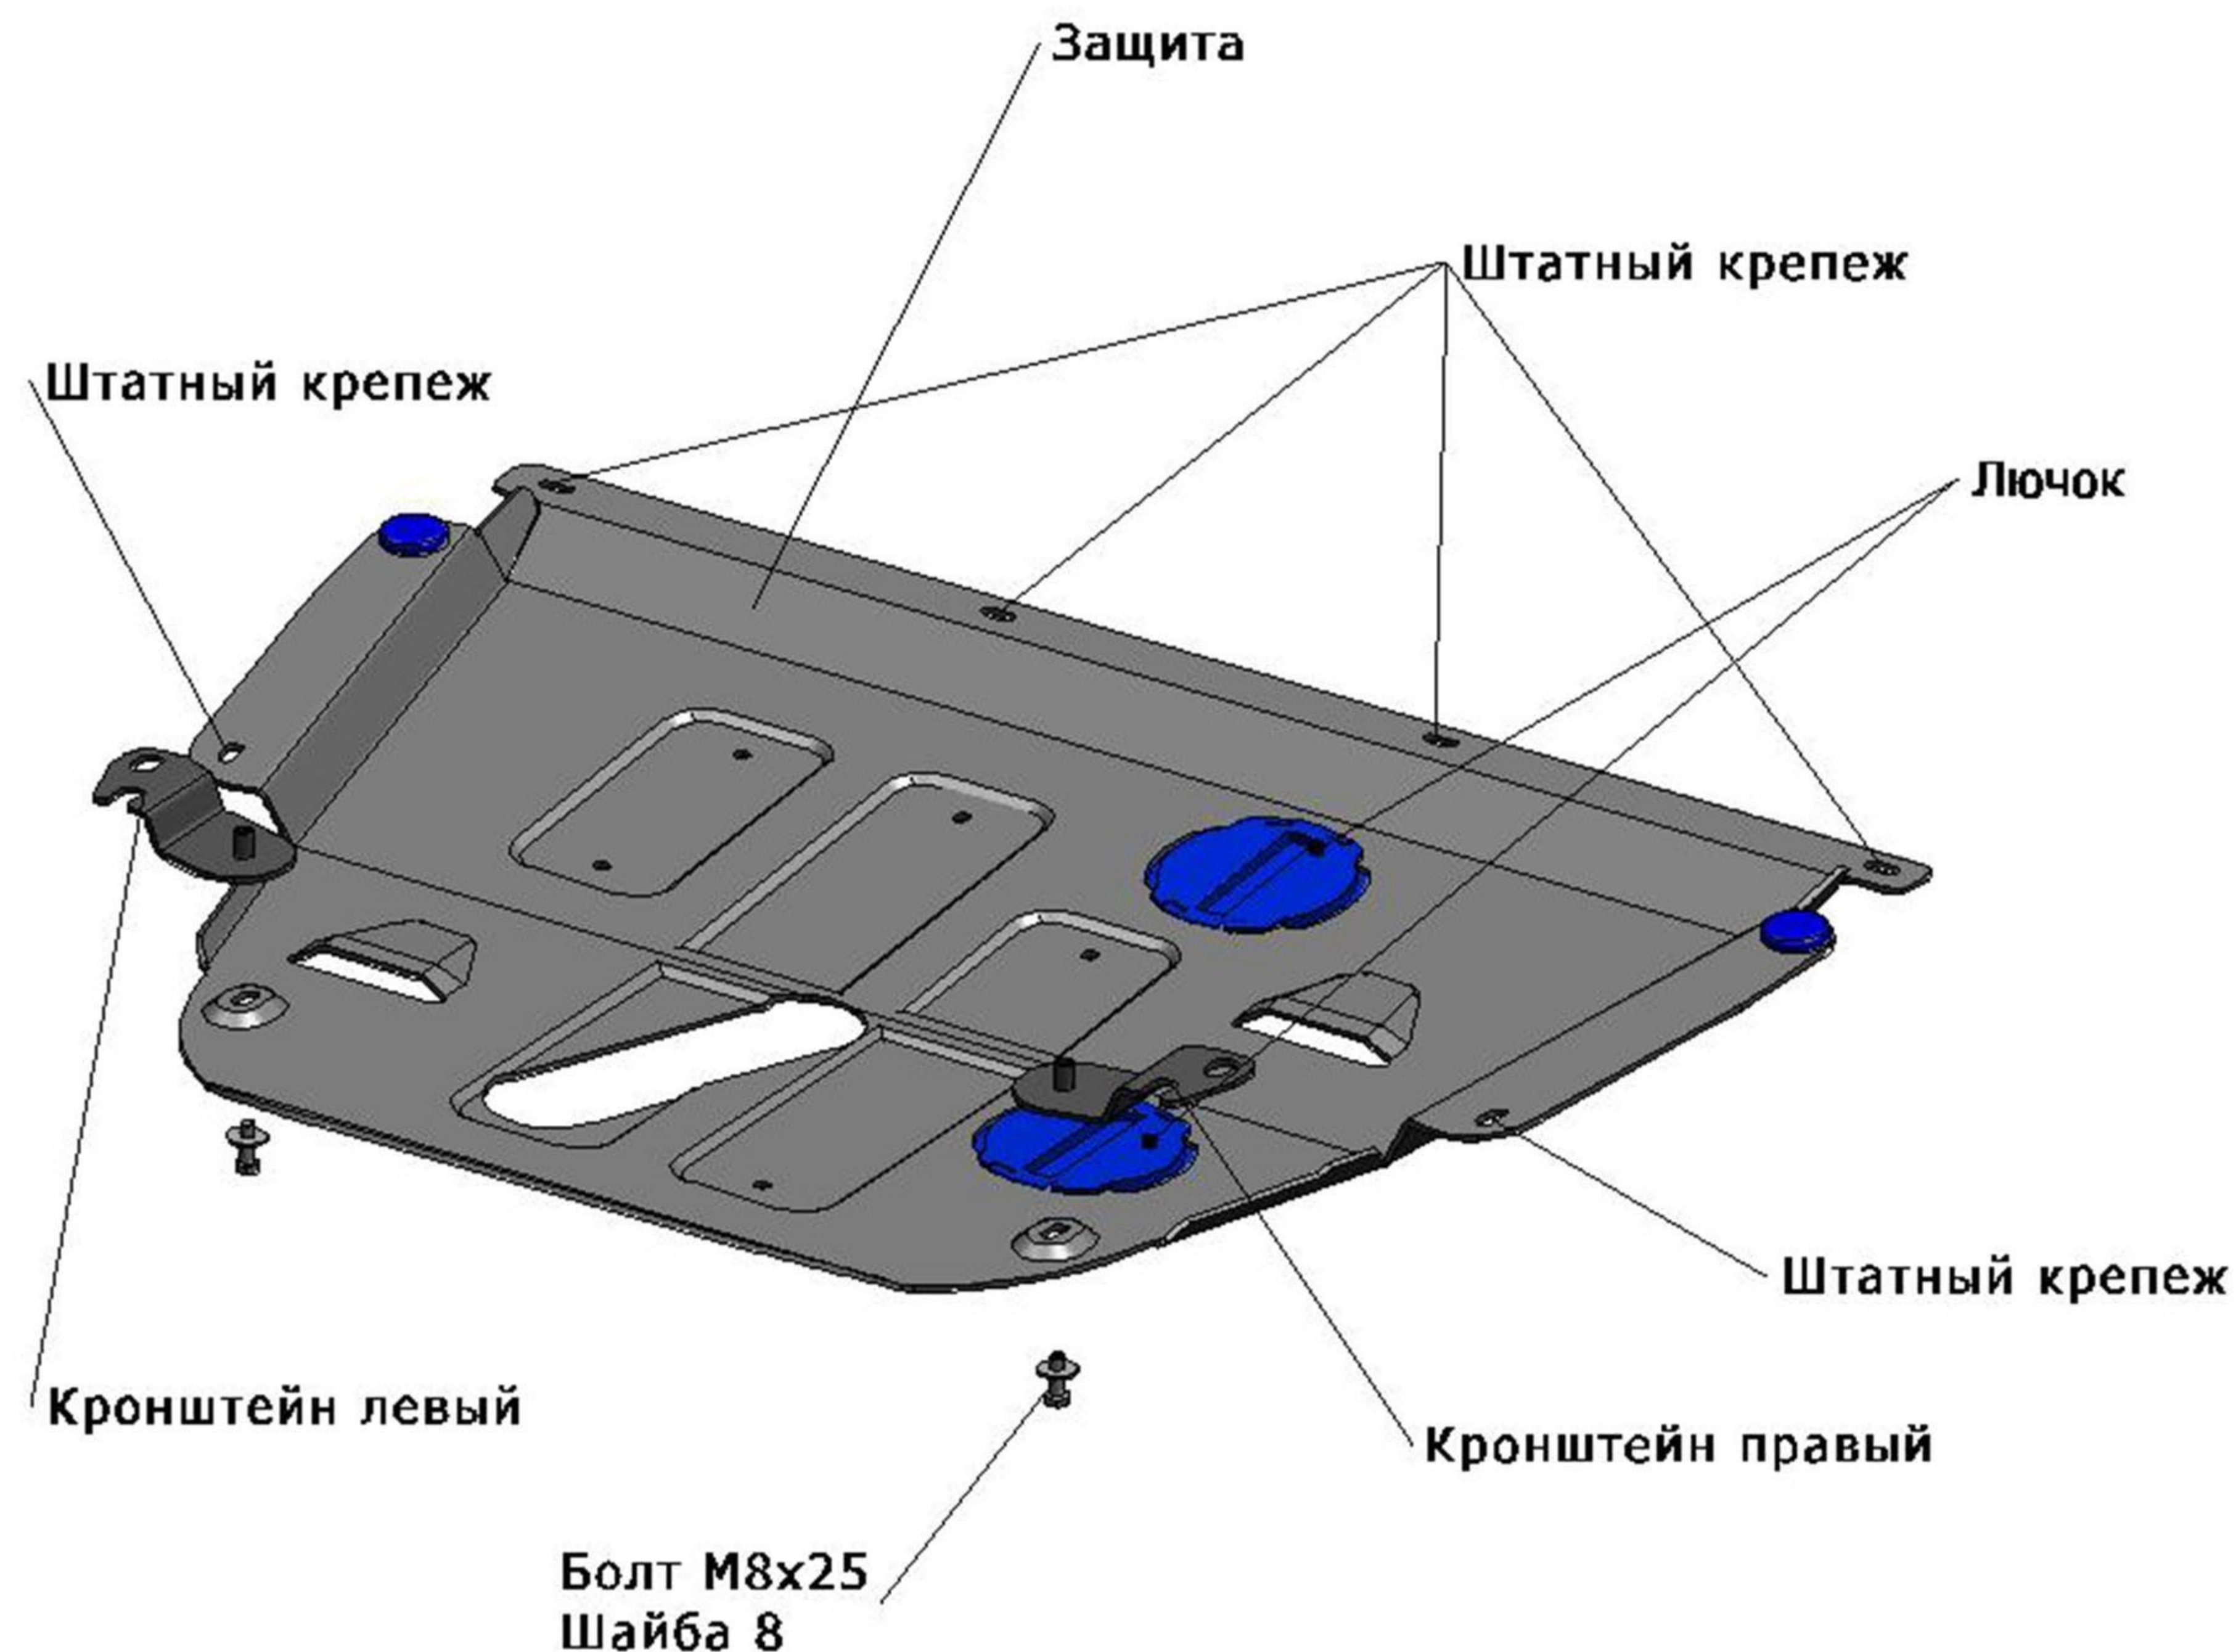

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Выкрутить по одному болту крепления стальной планки к алюминиевому подрамнику, а второй ослабить.
3. Завести кронштейны открытым пазом в ослабленный болт. Закрутить второй болт.
4. Заднюю часть защиты закрепить на установленные кронштейны болтами М8х25 на несколько оборотов.
5. Переднюю часть защиты закрепить штатными крепежом в штатные резьбовые отверстия.

6. Затянуть все резьбовые соединения. (М8-30 Нм, М6-10 Нм).

7. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,4 л; 3,2 л.

