


HONDA CR-V

Артикул: Сталь 111.02125.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 2,0i
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Болт M12x1,25x25..... | 4 Шт. |
| 2. Шайба 12..... | 4 Шт. |
| 3. Лючок..... | 2 Шт. |

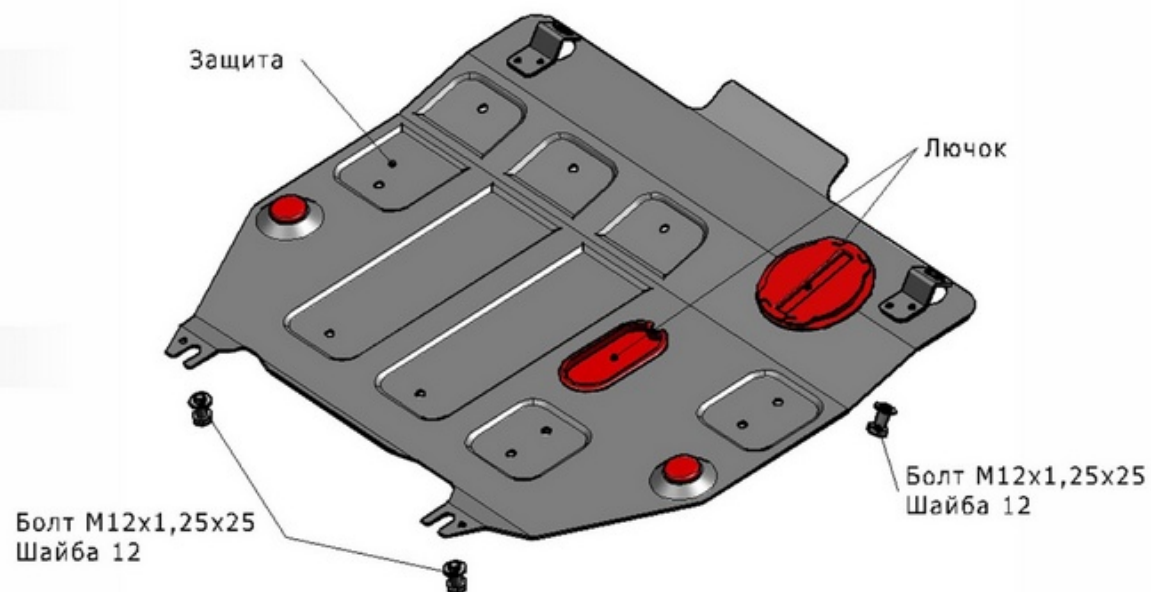

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к передней поперечной балке автомобиля.
2. Вкрутить болты M12x1,25x25 в штатные точки подрамника в задней части автомобиля.
3. Завести защиту на установленные болты сзади, спереди крепить болтами M12x1,25x25 в штатные точки передней поперечной балки автомобиля.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M12-70 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 2,0 л.