


## NISSAN PRIMERA P12

Артикул: Сталь 111.04128.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2002-2008  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20.....                 | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х40.....                 | 2 Шт. |
| 3. Болт М10х70.....                 | 2 Шт. |
| 4. Шайба пружинная 10.....          | 6 Шт. |
| 5. Шайба 10.....                    | 6 Шт. |
| 6. Шайба 14.....                    | 1 Шт. |
| 7. Гайка закладная М10х65/32,5..... | 2 Шт. |
| 8. Ухо буксировочное.....           | 1 Шт. |
| 9. Кронштейн.....                   | 2 Шт. |

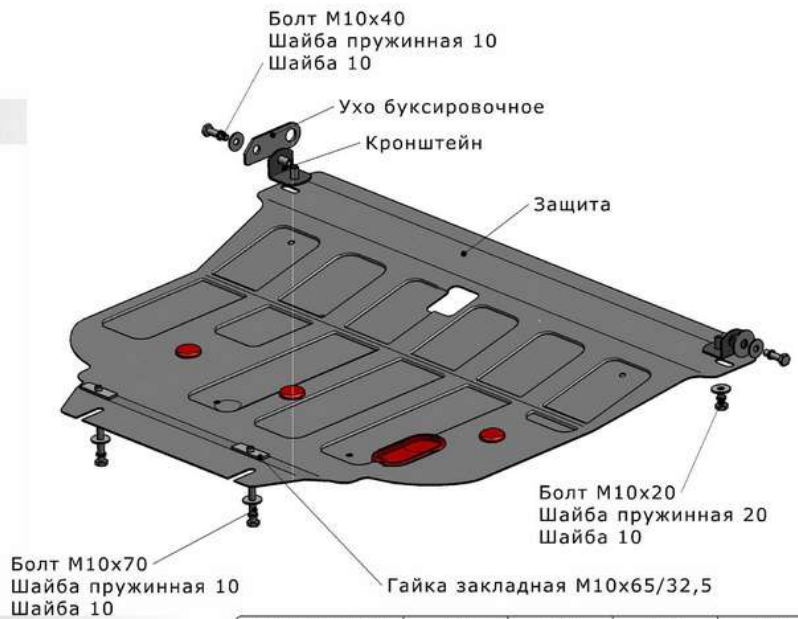

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить в задней части подрамника автомобиля гайки закладные М10х65/32,5 и ввернуть в них болты М10х70.
2. Закрепить кронштейны в отверстия буксировочных проушин болтами М10х40.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х70, переднюю часть крепить болтами М10х20 к кронштейнам.
4. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла без снятия защиты возможна на всех двигателях.

| Диаметр резьбы  | M6     | M8     | M10    | M12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |