

CADILLAC XT5

Артикул: **Алюминий** 333.0811.1 Защита картера и КПП

Привод: 4WD
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: 3,6
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х25.....	4 Шт.
2.Болт М10х110.....	2 Шт.
3.Шайба 8.....	4 Шт.
4.Шайба 10.....	2 Шт.
5.Гайка закладная М8х70.....	4 Шт.
6.Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
7.Заглушка.....	4 Шт.
8.Лючок.....	2 Шт.
9.Защита.....	1 Шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями в задней части подрамника автомобиля и вкрутить в них болты М10х110 на несколько оборотов.

2. Установить гайки закладные М8х70 в отверстия в передней и средней части подрамника автомобиля.

3. Завести заднюю часть защиты двигателя на установленные болты М10х110. Закрепить переднюю и среднюю части защиты болтами М8х25 к установленным гайкам закладным М8х70.

4. Затянуть все резьбовые соединения.

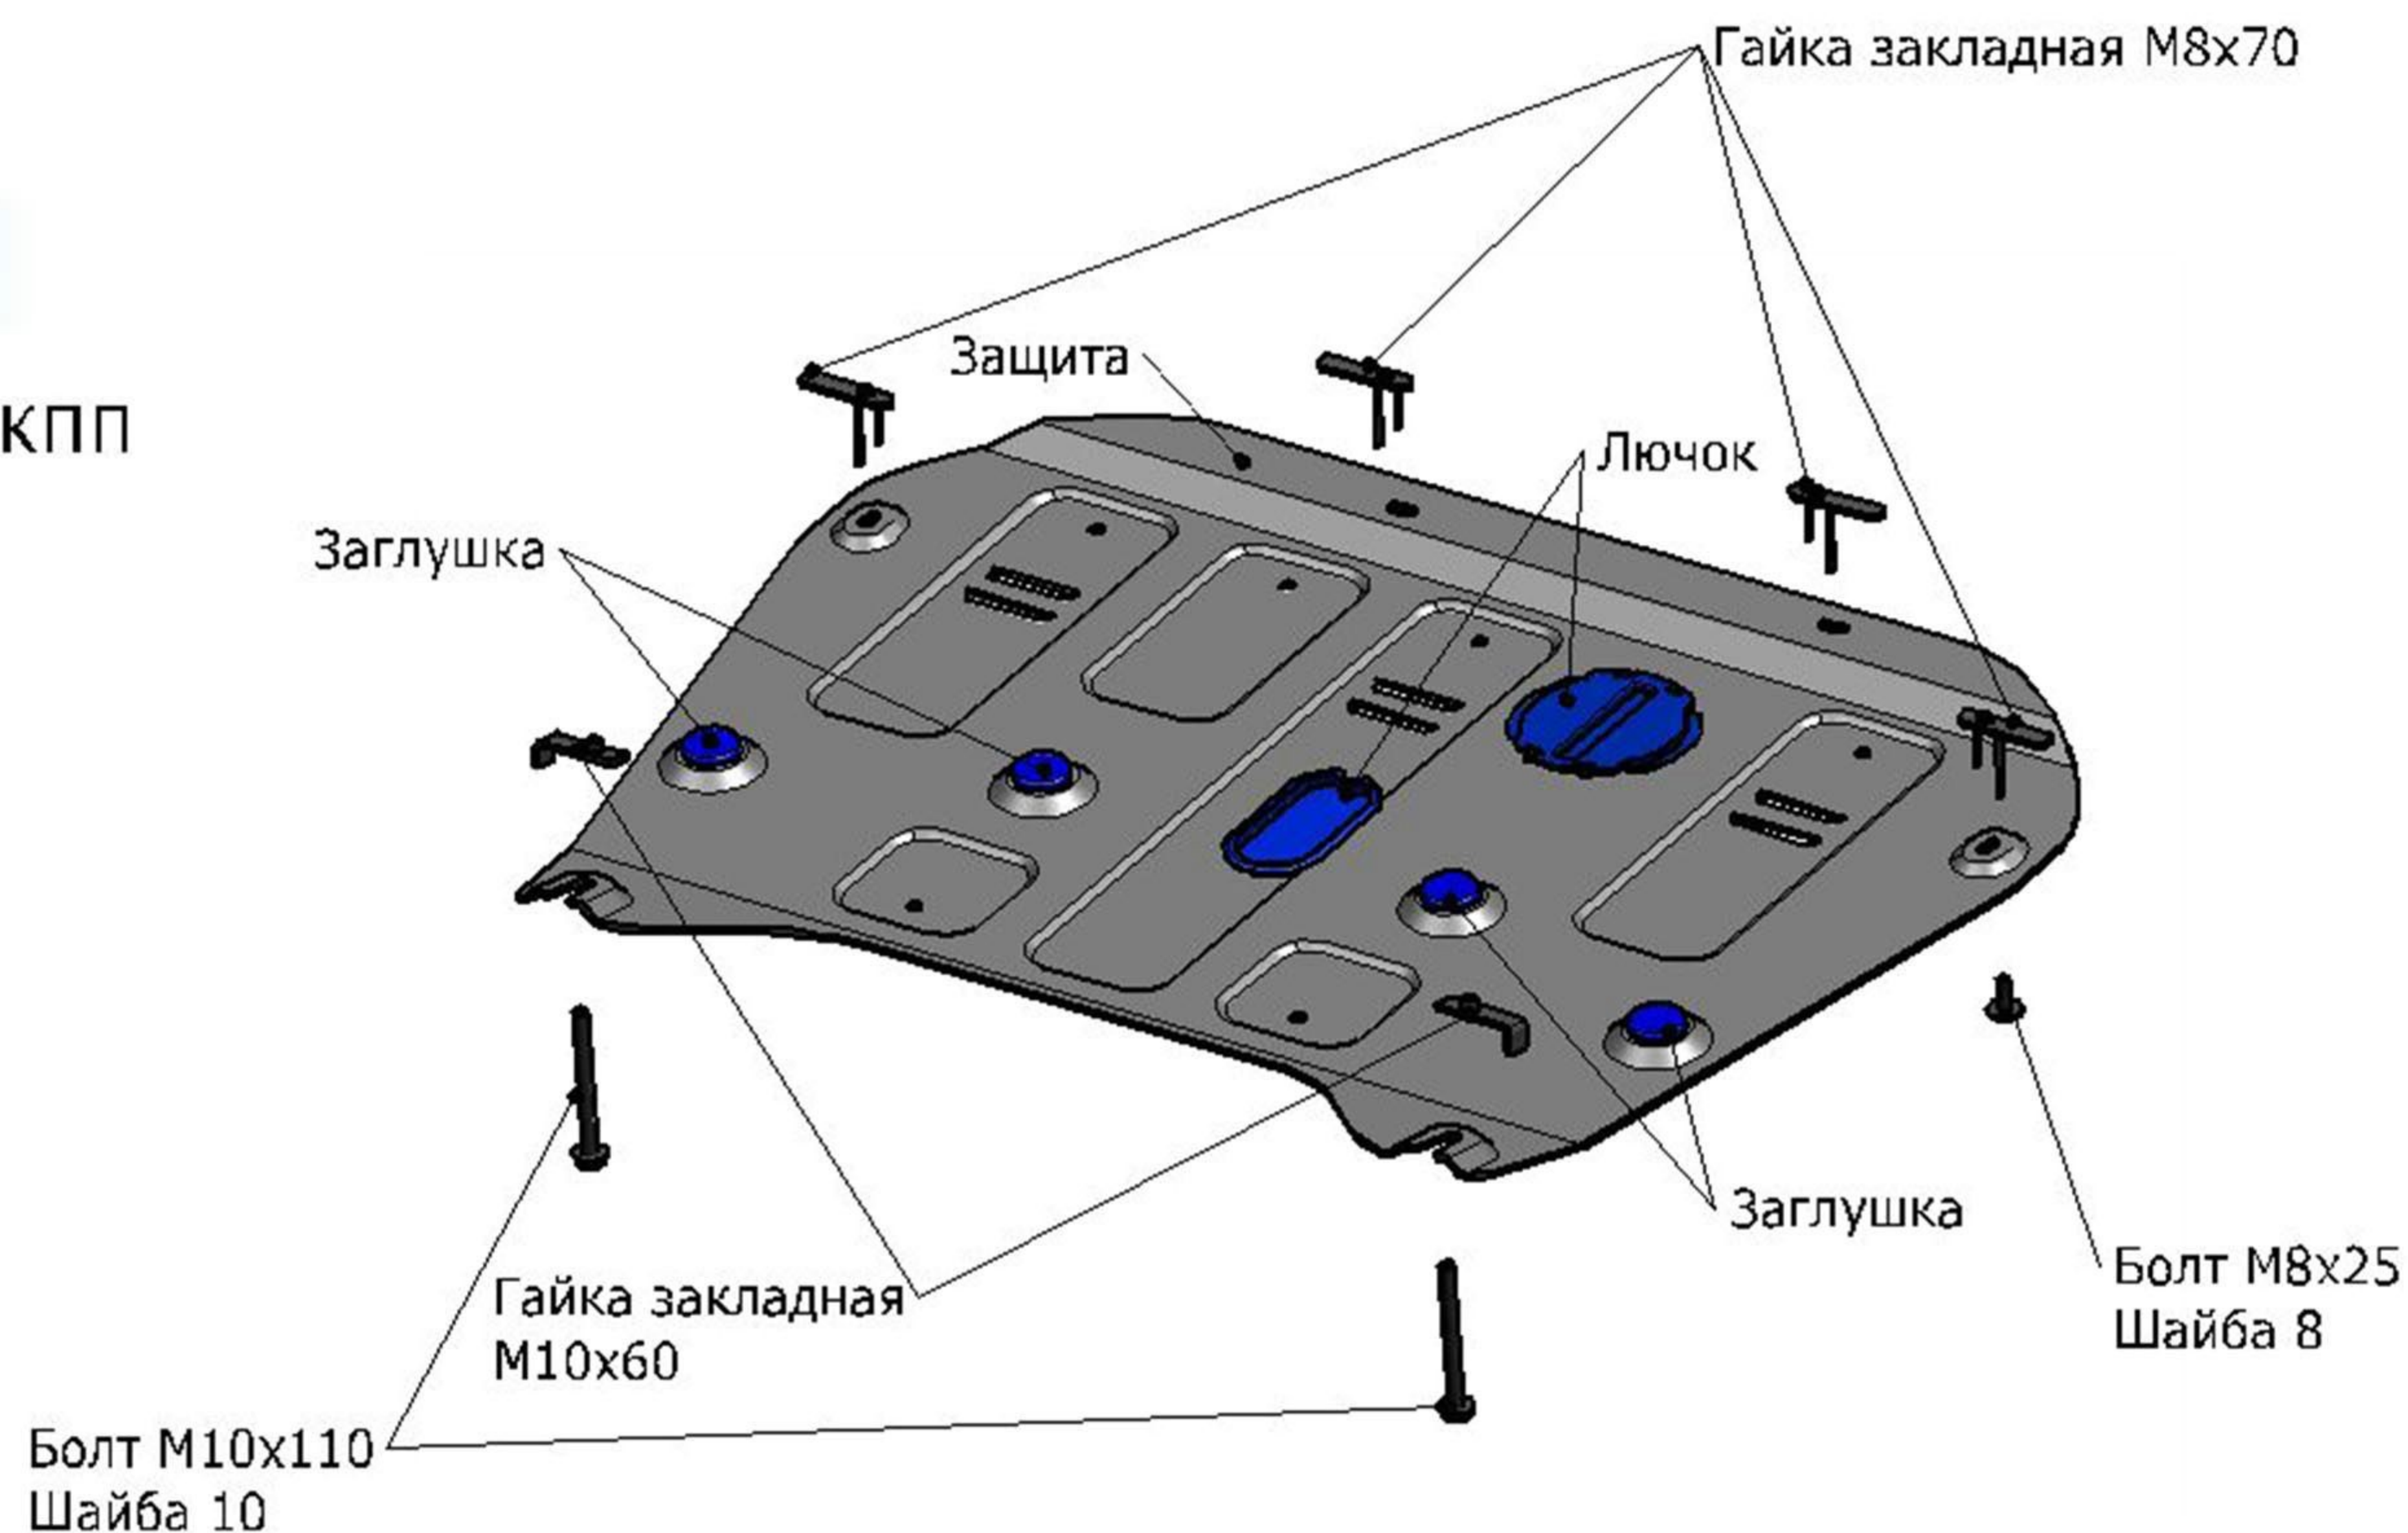

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с объемом двигателя V - 3,6 л.

