


DAEWOO NEXIA

Артикул: Сталь	111.01305.1 Картер и КПП
Кузов:	Все
Год выпуска:	2008-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт М10х30.....	4 Шт.
2 Болт М10х60.....	2 Шт.
3 Шайба 10.....	6 Шт.
4 Гайка закладная М10х100/50.....	2 Шт.
5 Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
6 Опора h=30 мм.....	2 Шт.
7 Кронштейн.....	1 Шт.
8 Лючок.....	1 Шт.

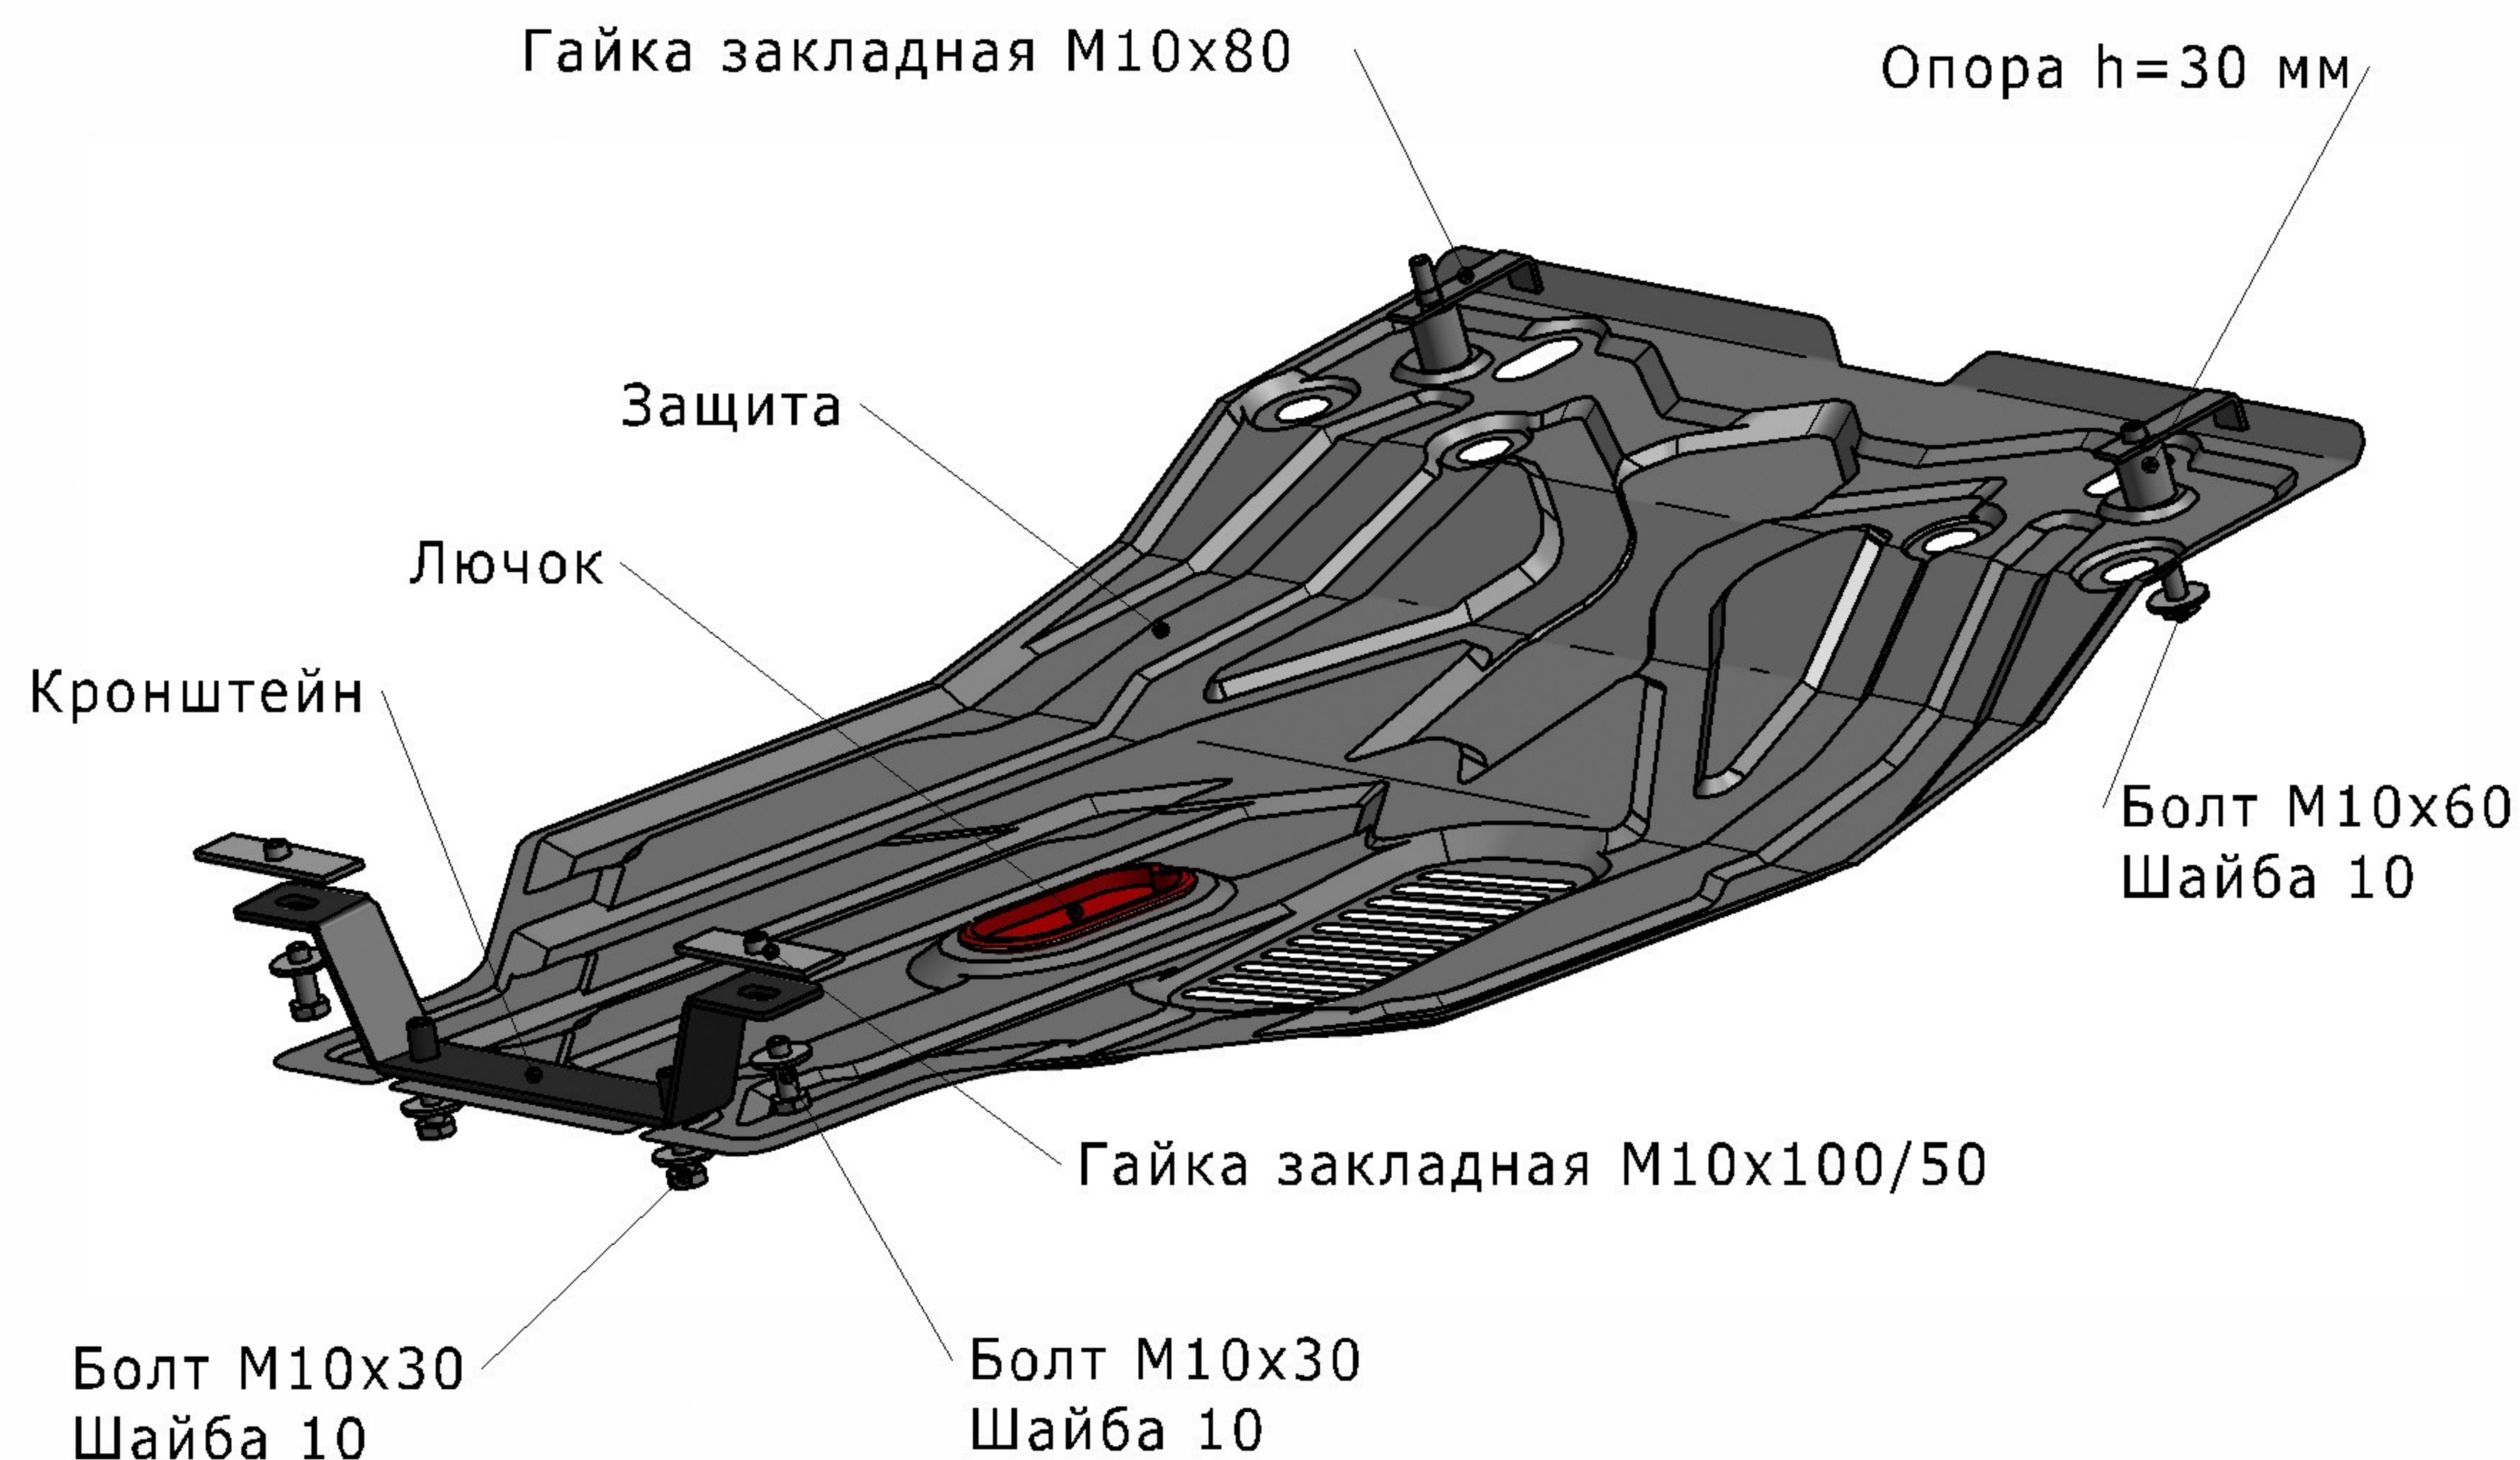

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В отверстия кузова автомобиля установить гайки закладные М10х100/50, закрепить кронштейн болтами М10х30 к установленным закладным гайкам.

2. Ввернуть на несколько оборотов болты М10х30 в кронштейн.

3. В балку радиатора установить гаки закладные М10х60.

4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть защита крепить болтами М10х60 через опоры h=30 мм. к гайкам закладным М10х60.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на всех типах двигателей.