


OPEL ASTRA F/VECTRA A/CALIBRA

Артикул: Сталь 111.04213.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 1991-2000/1988-1995/1990-1997
Объем двигателя: Все/Все/2,0
Тип КПП: МКП/МКП/Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х70.....	2 Шт.
3. Гайка М10.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	6 Шт.
5. Гайка закладная М10х140/70.....	2 Шт.

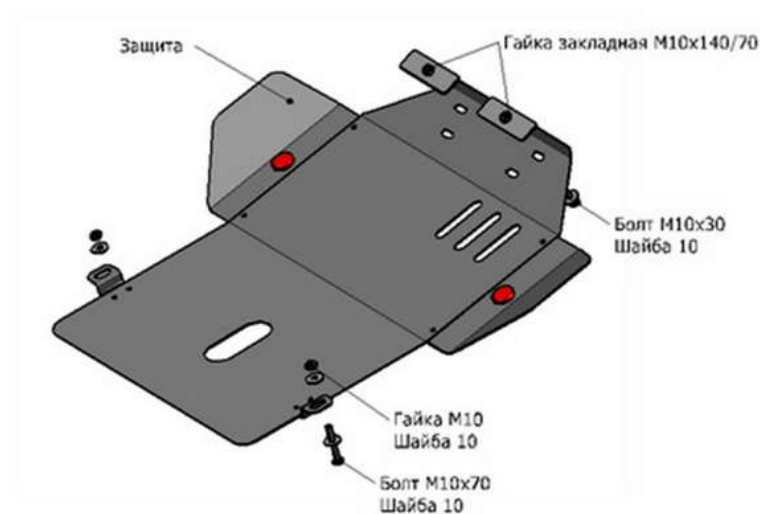

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х140/70 в отверстия передней части подрамника.
2. Закрепить заднюю часть защиты болтами М10х70 и гайками М10 в отверстия задней части подрамника.
3. Закрепить переднюю часть защиты болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х140/70.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм; М8-30 Нм; М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.