


PORSCHE PANAMERA

Артикул: Алюминий	333.4611.1 Защита КПП
Привод:	4WD
Год выпуска:	2016-
Объем двигателя:	2,9i (330 hp); 2,9i (440 hp); 4,0i (550 hp)
Тип КПП:	АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	5 Шт.
2. Болт М6х30.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	7 Шт.
4. Шайба 8.....	7 Шт.
5. Гайка клетевая М6.....	7 Шт.
6. Заглушка.....	2 Шт.
7. Защита КПП.....	1 Шт.

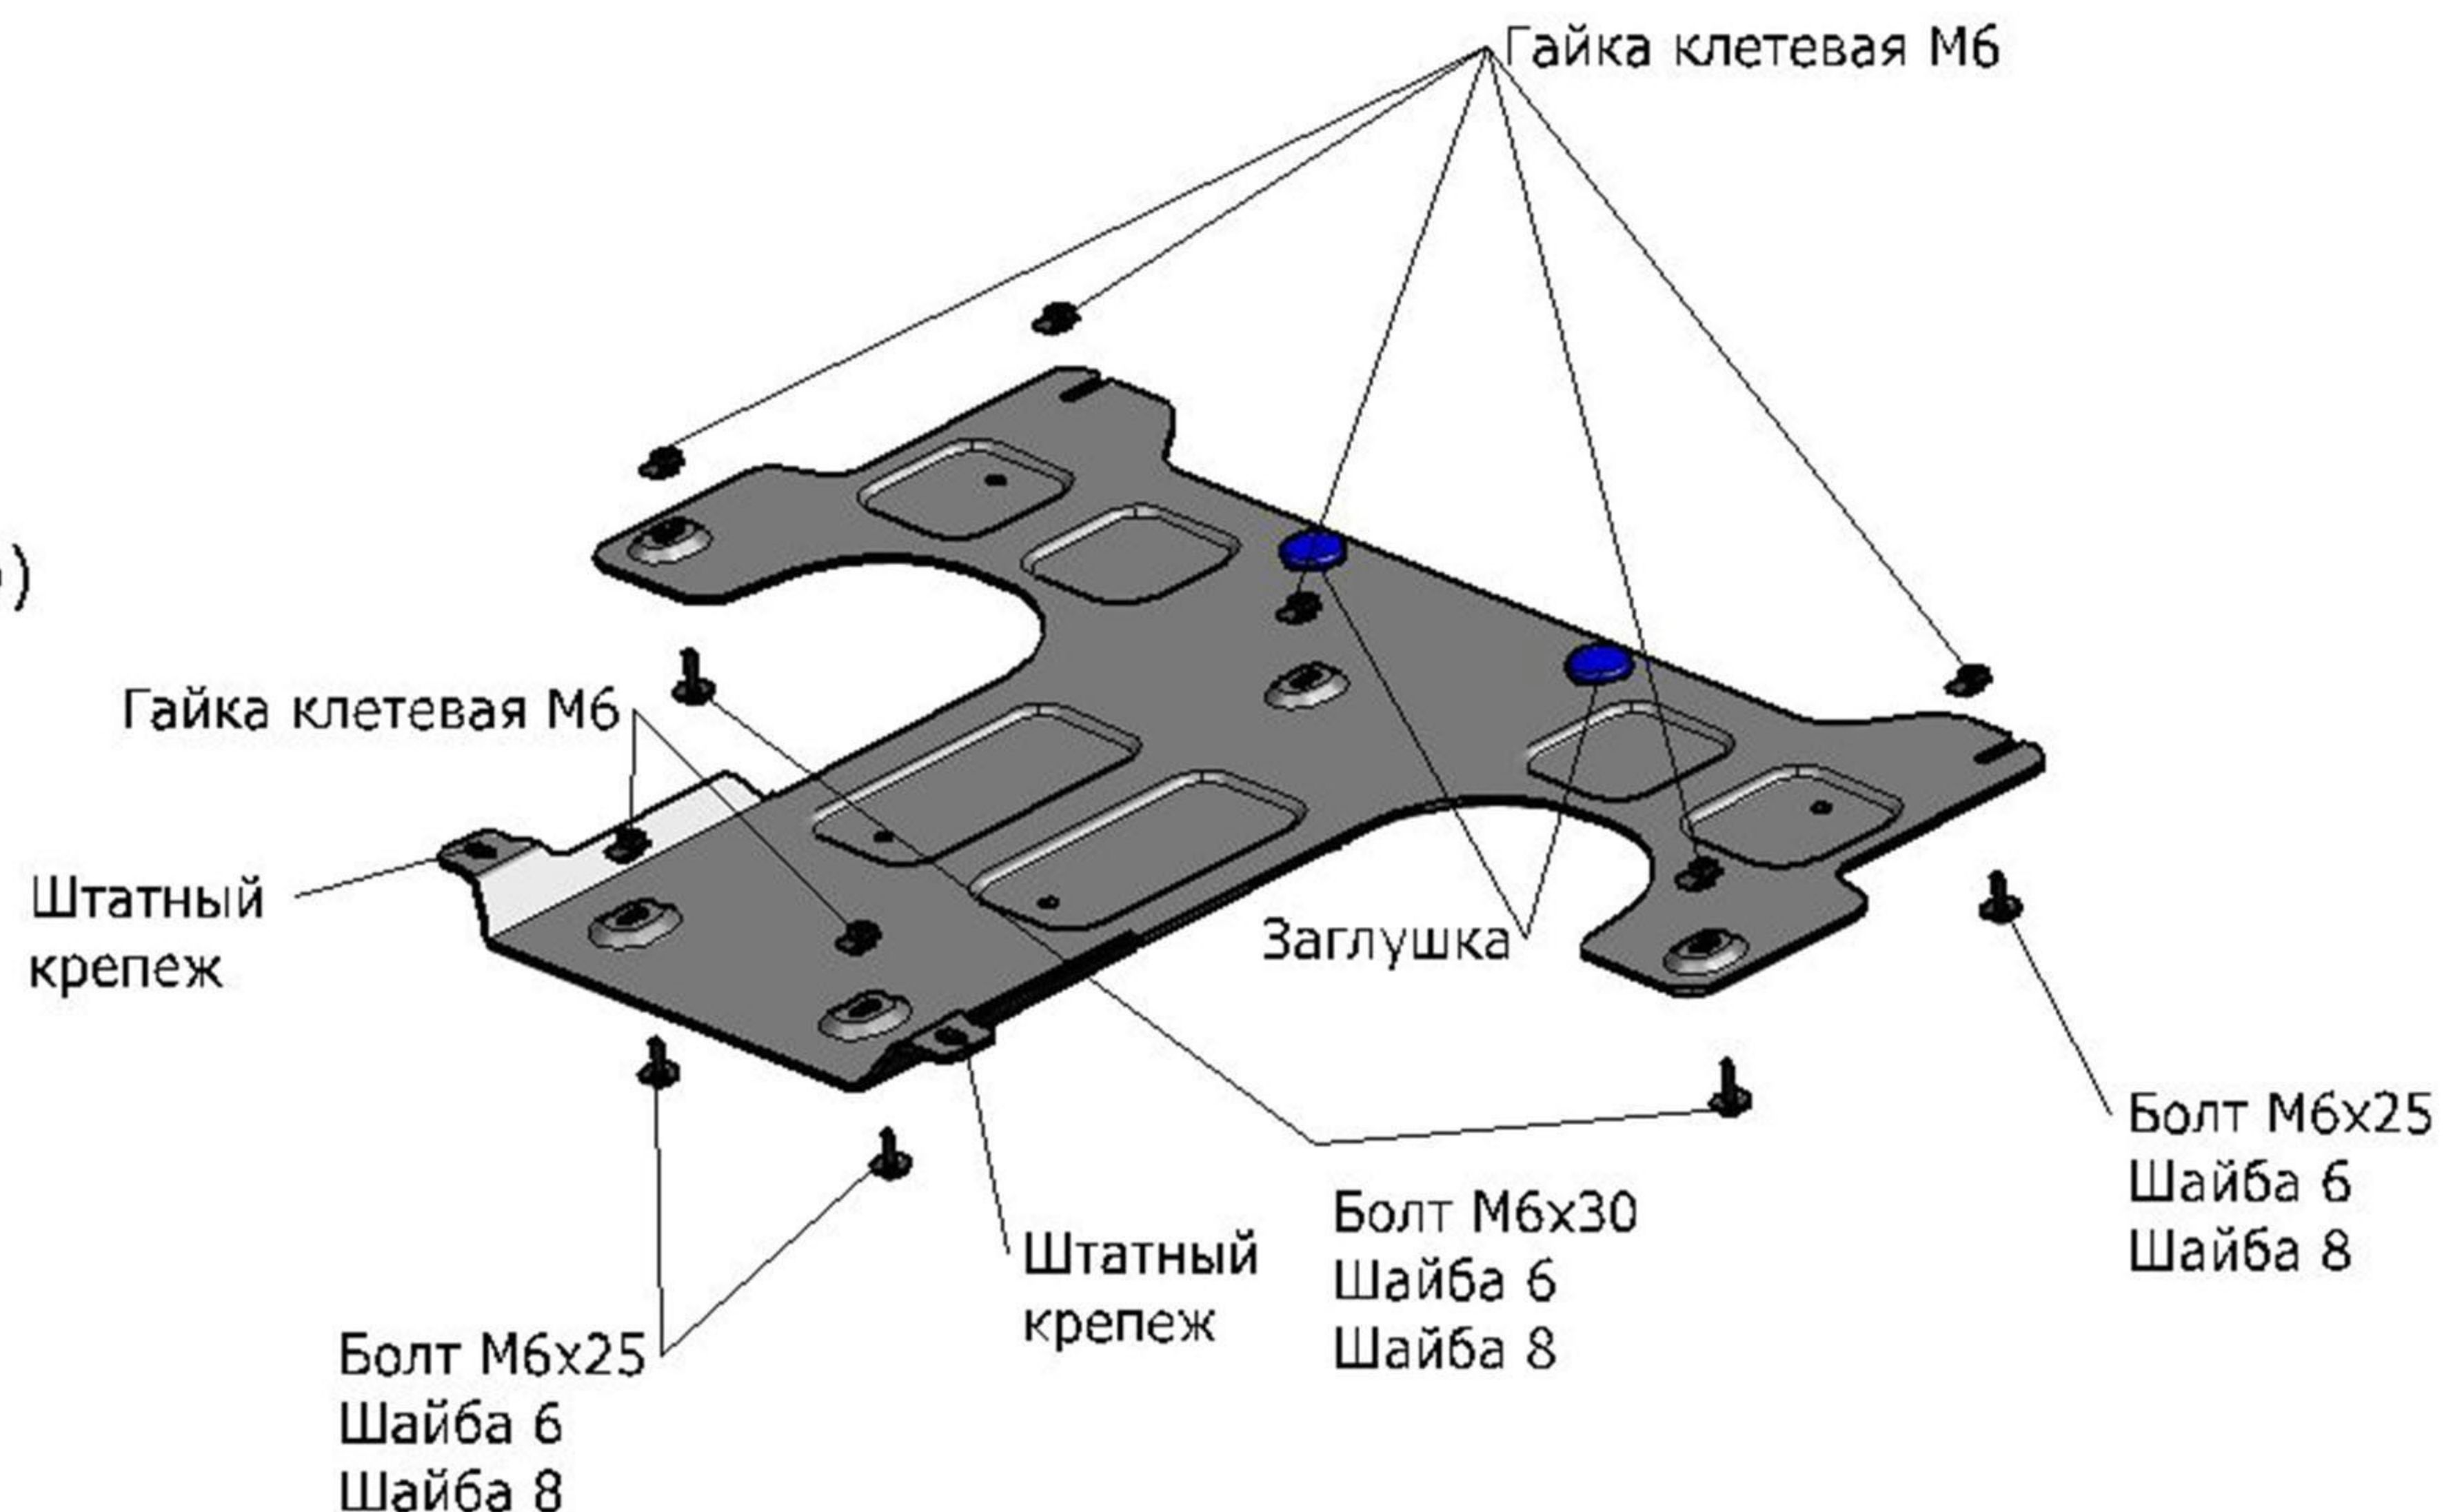

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита КПП устанавливается совместно с защитой двигателя арт. 333.4610.1
2. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
3. Заменить штатные гайки клетевые на клетевые гайки М6.
4. В гайки клетевые М6, находящиеся под рулевыми тягами, вкрутить болты М6х25 на несколько оборотов.
5. Выкрутить два передних штатных болта кронштейна КПП.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Завести переднюю часть защиты КПП на установленные болты М6х25. Заднюю часть защиты закрепить штатными болтами кронштейна КПП. В боковых крайних точках защиту закрепить болтами М6х30.

7. Закрепить защиту КПП в оставшиеся отверстия болтами М6х25.

8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

