


## LIFAN SMILY

Артикул: Сталь 111.03303.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2011-  
Объем двигателя: 1,3  
Тип КПП: МКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х20.....            | 3 Шт. |
| 2. Гайка закладная М8х50..... | 3 Шт. |
| 3. Шайба 8.....               | 5 Шт. |

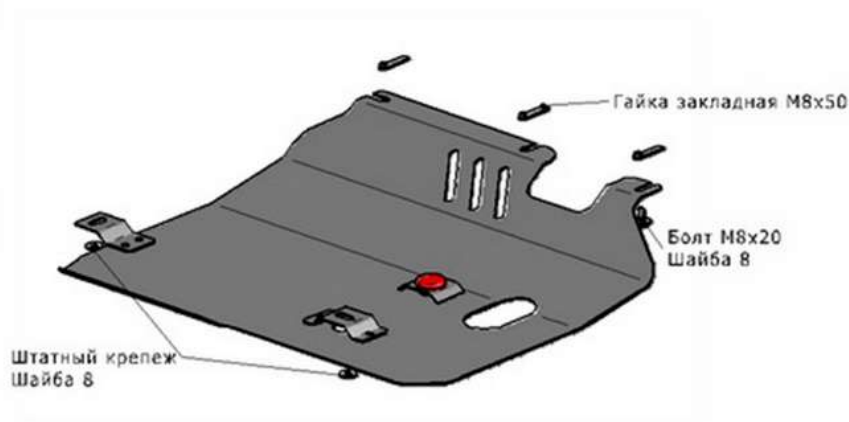

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту.
2. Установить в отверстия балки радиатора гайки закладные М8х50 с ввернутыми болтами М8х20.
3. Переднюю часть защиты двигателя завести на установленные болты М8х20, заднюю часть крепить штатными болтами через шайбы 8 в штатные места.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,3 л.