


## ОPEL INSIGNIA

Артикул: Сталь 111.04205.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2009-  
Объем двигателя: 1,8; 2,0; 2,6  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х30.....               | 4 Шт. |
| 2. Шайба 10.....                  | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная М10х40/20..... | 2 Шт. |
| 4. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 Шт. |

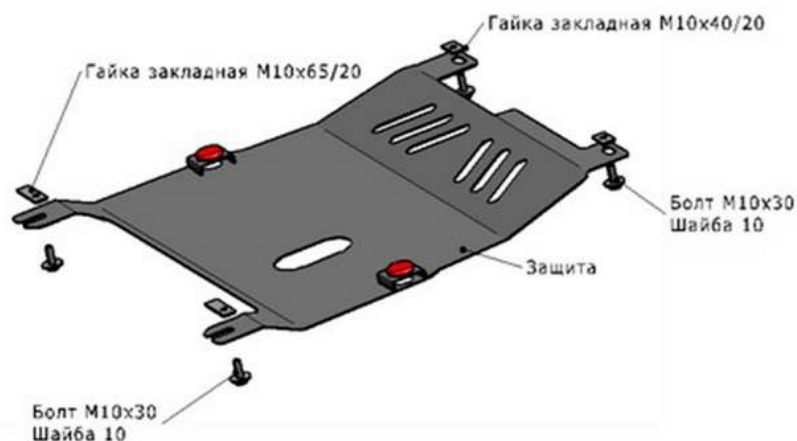

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х40/20 в отверстия передней части подрамника.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней части подрамника, ввернув в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х40/20.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,8; 2,0; 2,6 л.