

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите


## CHEVROLET LACETTI

Артикул: Сталь 111.01004.3 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2004-2013  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х14.....             | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х40.....            | 2 Шт. |
| 3. Шайба 8.....                | 2 Шт. |
| 4. Шайба 10.....               | 4 Шт. |
| 5. Втулка h=8 мм.....          | 2 Шт. |
| 6. Гайка закладная М8х50.....  | 2 Шт. |
| 7. Гайка закладная М10х60..... | 2 Шт. |
| 8. Заглушка.....               | 1 Шт. |
| 9. Защита.....                 | 1 Шт. |

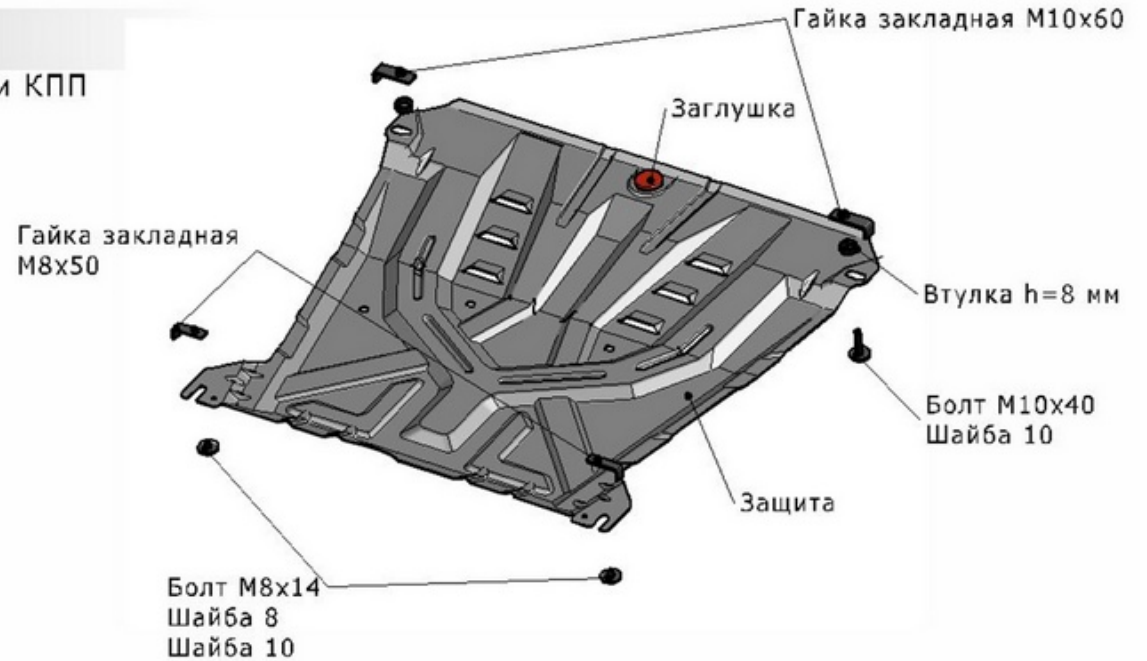

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х50 в отверстия подрамника и ввернуть в них болты М8х14 на несколько оборотов.
2. Установить гайки закладные М10х60 на балке радиатора.
3. Завести заднюю часть защиты на установленные болты М8х14. Переднюю часть защиты закрепить болтами М10х40 к установленным гайкам закладным М10х60 через втулки h=8 мм.
4. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм