


HONDA ACCORD

Артикул: Сталь 111.02126.1 Картер и КПП

Кузов: Седан
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 2,4; 3,5
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M12x1.25x25.....	2 Шт.
2. Болт M12x1.25x30.....	2 Шт.
3. Шайба 12.....	4 Шт.

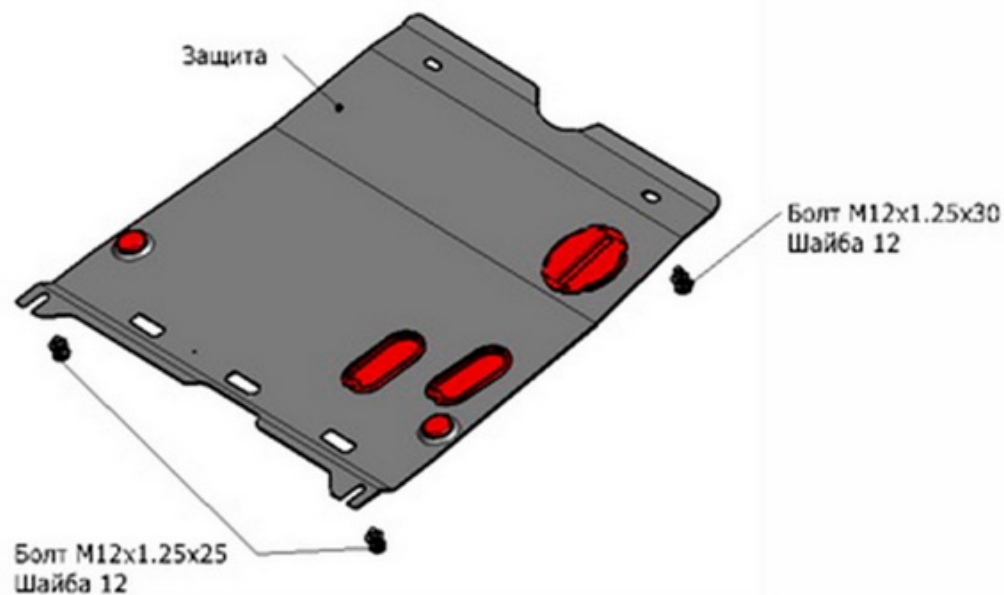

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вкрутить болты M12x1.25x25 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника.

2. Наметить и вырезать отверстия в переднем пластиковом пыльнике под штатные резьбовые отверстия.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M12x1.25x25, переднюю часть защиты крепить в штатные резьбовые отверстия болтами M12x1.25x30.

4. Затянуть все резьбовые соединения (M12-70 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,4 л.