


SUBARU FORESTER

Артикул: Сталь 111.05423.1 Защита двигателя
Кузов: Все.
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 2.0i; 2,5i
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х16.....	4 Шт.
2. Болт М8х25.....	4 Шт.
3. Болт М8х40.....	2 Шт.
4. Болт М10х40.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
6. Шайба 6.....	4 Шт.
7. Шайба 8.....	6 Шт.
8. Шайба 10.....	2 Шт.
9. Втулка.....	2 Шт.

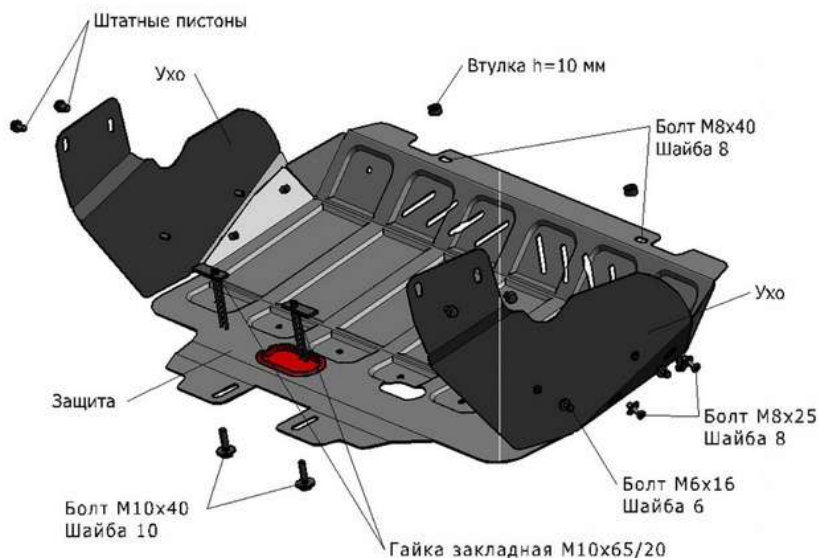

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 над отверстиями в балке.
3. Закрепить защиту сзади болтами М10х40 к установленным закладным гайкам, спереди защиту закрепить болтами М8х40 через втулки h=10 мм.
4. Прикрутить к защите уши болтами М8х25.
5. Крепить пыльник к ушам болтами М6х16. В верхней части уши крепить штатными пистонами.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с двигателем 2.0i, 2,5i.