


## MITSUBISHI GALANT

Артикул: Сталь 111.04029.1 Картер и КПП

Кузов: EC1A  
Год выпуска: 1996-2005  
Объем двигателя: 1,8  
Привод: 4WD

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	6 Шт.
3. Гайка М8.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	4 Шт.
5. Шайба 10.....	6 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
7. Кронштейн передний левый.....	1 Шт.
8. Кронштейн передний правый.....	1 Шт.
9. Кронштейн задний.....	2 Шт.

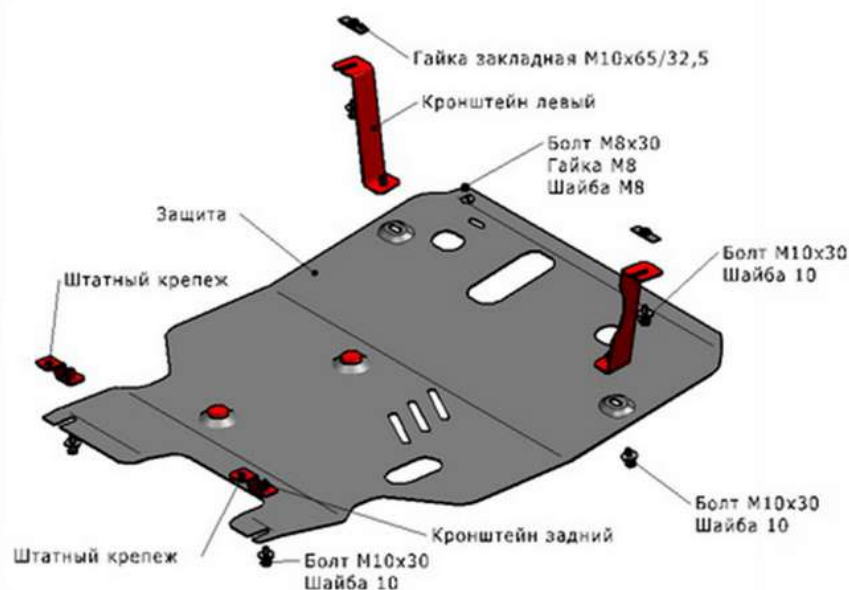

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пластиковые пыльники.  
2. Выкрутить два штатных болта крепления передней подвески и закрепить кронштейны задние. Вкрутить в установленные кронштейны болты М10х30 на несколько оборотов.  
3. Установить в отверстия лонжеронов гайки закладные М10х65/32,5 и закрепить на них кронштейны левый и правый. Установить на место штатные пластиковые пыльники.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к установленным передним кронштейнам. Дополнительно закрепить защиту к штатным передним кронштейнам автомобиля болтами М8х30 и гайками М8.  
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.  
6. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,8 л.