


MAZDA 2/DEMIO

Артикул: Сталь 111.03801.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2015
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт M8x20..... | 3 Шт. |
| 2. Болт M8x30..... | 4 Шт. |
| 3. Болт M10x25..... | 2 Шт. |
| 4. Болт M10x30..... | 2 Шт. |
| 5. Шайба 8..... | 7 Шт. |
| 6. Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 7. Гайка закладная M10x65/20..... | 2 Шт. |
| 8. Кронштейн..... | 2 Шт. |
| 9. Лючок..... | 2 Шт. |

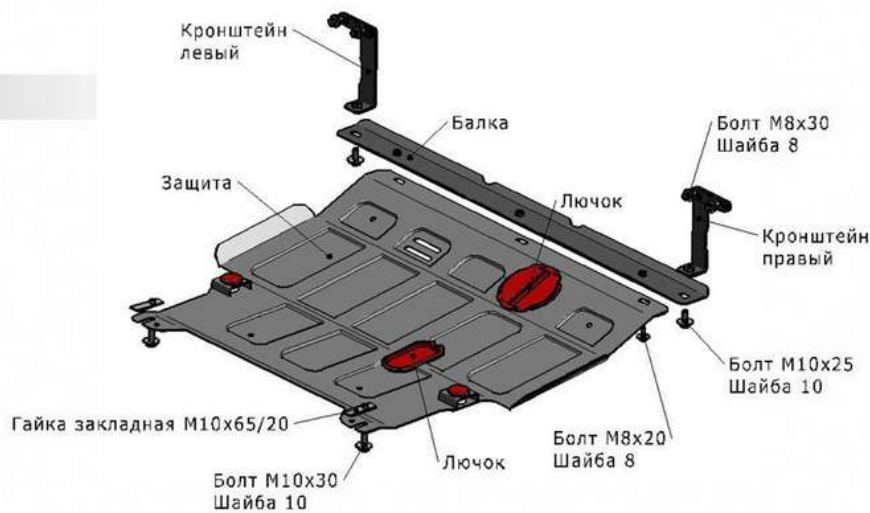

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открепить от защиты балку.
2. Отвернуть нижние болты крепления бампера к лонжерону и на эти места установить кронштейны, крепить болтами M8x30.
3. Балку прикрепить к установленным кронштейнам болтами M10x25.
4. Установить гайки закладные M10x65/20 и болты M10x30 в отверстия балки переднего моста.
5. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30 и прикрепить к балке болтами M8x20.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Затянуть все резьбовые соединения
Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,5 л.